

### ALLESTIMENTO STANDARD

- Trasmissione idrostatica 4 WD
- Freni negativi di stazionamento
- Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza
- Discesa manuale d'emergenza
- Comandi proporzionali
- Diagnostica e contaore
- Valvola di blocco sui cilindri
- Piattaforma a doppia estensione manuale asimmetrica (2 m anteriore+ 0,9 m posteriore)
- Sensore d'inclinazione con blocco movimenti
- Avvisatore acustico movimenti
- Protezioni anticesoimento meccaniche
- Scatola comandi asportabile
- Assale oscillante sulle ruote posteriori
- Ringhiere ribaltabili
- Sensore di sovraccarico
- Girofari
- Linea 230 V con spina, presa e salvavita
- Stabilizzatori idraulici automatici
- Accesso con doppia scala laterale

### ALLESTIMENTO STANDARD D

- Motore diesel raffreddato ad acqua 23 kW
- Batteria d'avviamento 24V 65 Ah
- Alternatore per batteria d'avviamento
- Ruote artigliate extra grip 33x12 - 20"


### ALLESTIMENTO STANDARD E

- Motore elettrico AC 48V-15kW
- Batterie trazione 48V 630 Ah
- Caricabatteria HF 48V - 55 A a disinserimento automatico. Tempo di ricarica 12 - 13 ore
- Sistema controllo batterie con protezione per bassa tensione
- Spina stacca batteria
- Ruote artigliate antitraccia extra grip 33x12 - 20"

### OPTIONAL

- Kit ruote antitraccia (IM 14220 D - IM 17220 D)
- Kit ruote nere (IM 14220 E - IM 17220 E)



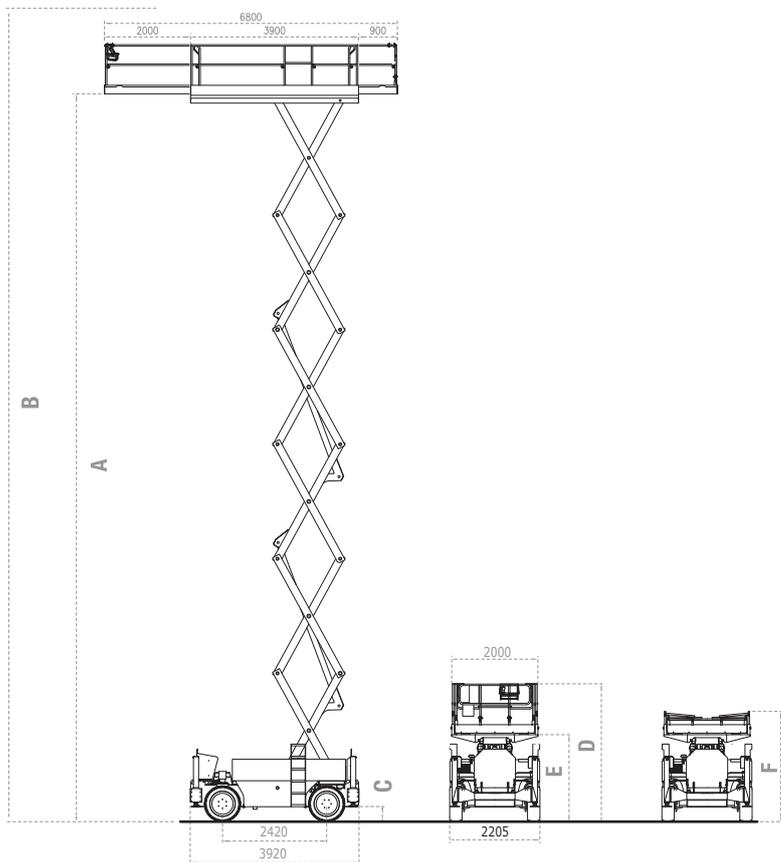

Motore elettrico AC

		IM 14220	IM 17220
Numero di forbici		5	6
A	mm	14200	17000
B	mm	16200	19000
C	mm	340	340
D	mm	3010	3200
E	mm	1820	2000
F	mm	2215	2400
Altezza max di traslazione		piena	piena
Uso facoltativo degli stabilizzatori		fino a max altezza	fino a max altezza
Portata con piattaforma stabilizzata	kg	800 kg (comprese 6 persone)	540 kg (comprese 5 persone)
Portata con piattaforma non stabilizzata	kg	800 kg (comprese 3 persone)	540 kg (comprese 3 persone)
Motore diesel	kW	23	23
Motore elettrico AC	kW	15	15
Batteria avviamento	V/Ah	24 / 65	24 / 65
Batteria trazione	V/Ah	48 / 630	48 / 630
Carica batterie	V/A	48 / 55	48 / 55
Capacità serbatoio olio	Lt.	100	100
Velocità max.	Km/h	6 (Diesel) / 3,3 (Batteria)	6 (Diesel) / 3,3 (Batteria)
Velocità di sicurezza	Km/h	Max. 0,6	Max. 0,5
Tempo di salita/discesa	sec.	70	70
Pendenza superabile	%	40% (Diesel) / 30% (Batteria)	40% (Diesel) / 30% (Batteria)
Inclinazione max. laterale	gradi	2°	1,5°
Inclinazione max. longitudinale	gradi	2°	2°
Raggio interno di sterzata	m	0,8	0,8
Raggio esterno di sterzata	m	4,2	4,2
Tipo ruote		33x12-20"	33x12-20"
Dimensioni ruote	mm	815 x 295	815 x 295
Peso complessivo	kg	7950 (D) / 8260 (E)	8300 (D) / 8600 (E)



Comando manuale di discesa di emergenza della piattaforma



Dispositivo manuale di rientro degli stabilizzatori