LL26.14

Bi-ENERGY

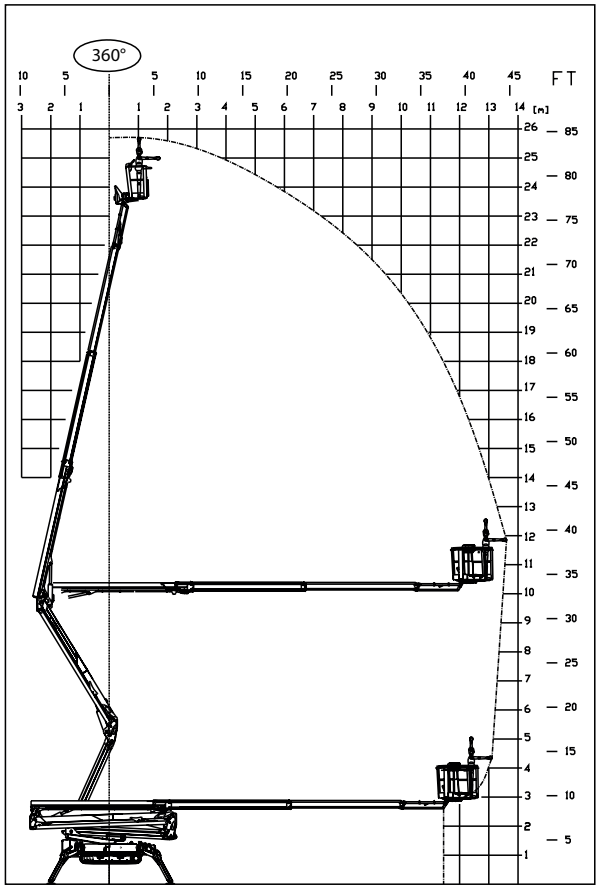

PORTATA MAX 230 KG
(2 persone 80x2=160 kg +attrezzatura 70 kg)

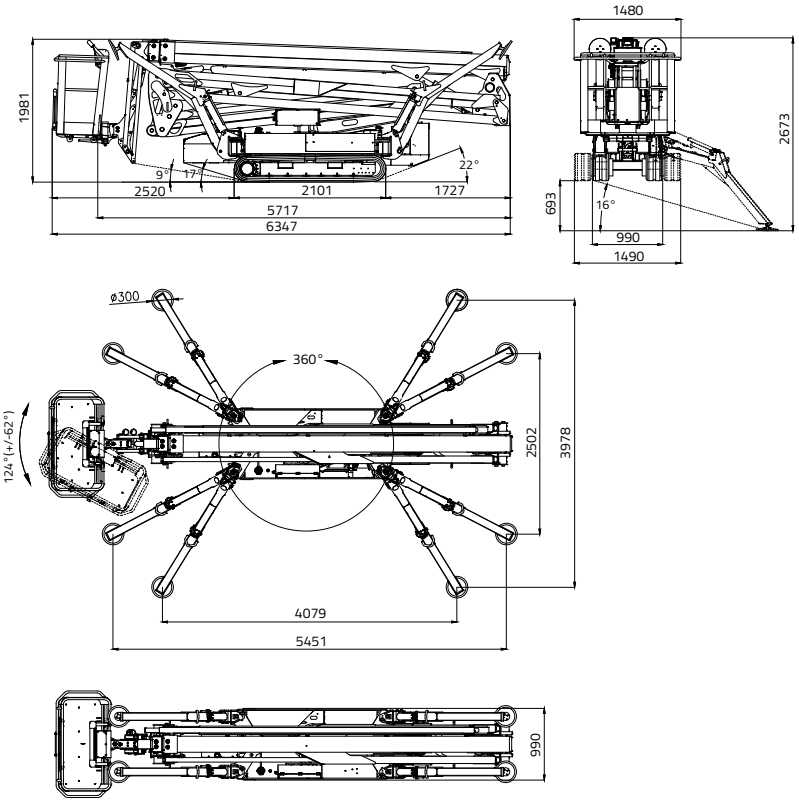

- 25,70 m
- 13,75 m
- 6,34 m
- 5,70 m
- 1,98 m
- 1.335 x 690 x h 1.100 mm
- 124°(+/-62°)
- 16° / 28,7%
- 990 / 1.490 mm
- 3.124 daN - 4,42 daN/cm²
- Area di stabilizzazione variabile 4.079 x 3.978 mm - (5.451 x 2.502 mm)
- Stabiliz. e destabiliz. automatica IIIS di serie
- Filocomando
- GPRS-GPS
- R.A.H.M.

Hinowa continuamente ricerca e sviluppa nuovi prodotti e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso a questo documento.
Tutti i dati qui presenti sono indicativi.

PERFORMANCE IIIS

Hinowa® the future is now

Bi-ENERGY

LL26.14

MOTORE DIESEL

Marca ..... KUBOTA
Tipo ..... D902 Autorev
Cilindri e cilindrata ..... 898 cm³
Potenza lorda max .....
..... 21,6 HP - 16,1 kW @3200rpm
Avviamento elettrico ..... 12 volt

MOTORE LITHIUM-ION

Batteria ..... 100 Ah
Motore elettrico:
- tensione nominale ..... 76 V
- potenza nominale ..... 3,5 kW
Caricabatterie a bordo ..... 110V-230V+-30V 50-60 Hz
Autonomia di lavoro (ciclo continuo)* ..... 4-5 h
Tempo di ricarica a batterie completamente scariche
..... 4 h (indicativo)
Tempo di ricarica all'80% da batterie completamente scariche ..... 2 h (indicativo)

* (Autonomia rilevata con ciclo operativo Hinowa H1)

POMPA IDRAULICA

Motore elettrico ..... 2 ad ingranaggi

CINGOLATURA

Tendicingolo ..... a grasso
Rulli per lato ..... 6 + slitta
Carreggiata del passo variabile ..... 990 / 1490 mm
Velocità di traslazione con 2ª velocità Auto2speed:
- motore diesel ..... 1,1 - 2 km/h
- motore lithium-ion ..... 0,7 - 1,2 km/h

PESO MACCHINA ..... 4540 kg
PENDENZA MAX AMMESSA IN TRASLAZIONE ..... 16° / 28,7 %
VELOCITÀ MAX VENTO ..... 12,5 m/s

Hinowa continuamente ricerca e sviluppa nuovi prodotti e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso a questo documento.
Tutti i dati qui presenti sono indicativi.