

Dati soggetti a variazione senza obbligo di preavviso
Edizione 04/2020 © 2020 JMG Cranes S.p.A. Tutti i diritti riservati
Rev.1 - 04/2020



Electric Pick & Carry Cranes

JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office

Via Bergamo, 142

26100 Cremona - Italy

t +39 0372 1786738


Production Plant

Via Sito Nuovo 14

29010 Sarmato (PC) - Italy

t +39 0523 8486

e info@jmgcranes.com

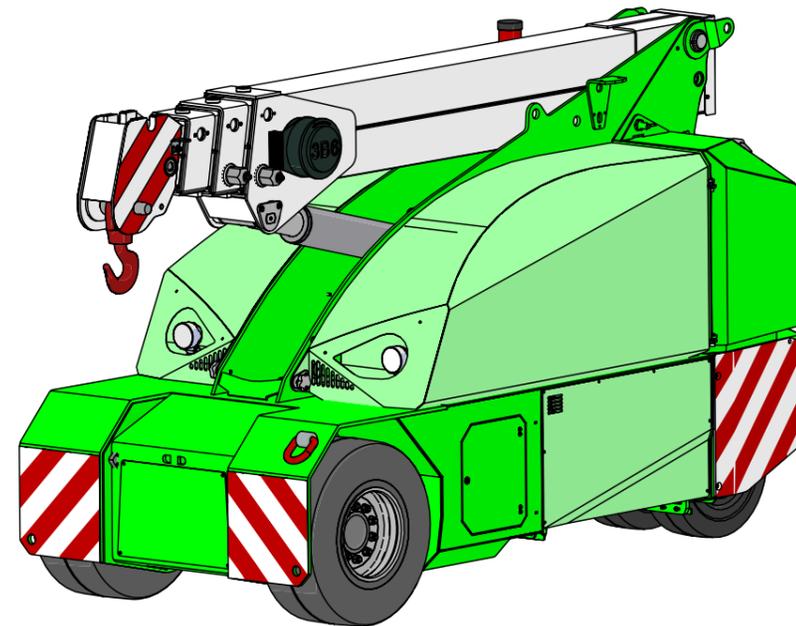

MC 45S (metric)
Portata Massima 4.500 kg

www.jmgcranes.com

JMG[®]
movetosolution

RADIOCOMANDO PER LA TRAZIONE, STERZO E PER I MOVIMENTI DEL BRACCIO / ARGANO / ACCESSORI

TRAZIONE SULLE RUOTE ANTERIORI CON CONTROROTAZIONE

ZAVORRE SMONTABILI

BRACCIO IDRAULICO CON USCITA SEQUENZIALE

Optionals:

- ARGANO IDRAULICO
- JIB IDRAULICO
- JIB MECCANICO CON PROLUNGA MECCANICA
- RUOTE ANTITRACCIA
- CESTELLO PORTA PERSONE
- TRASFORMAZIONI ANTIDEFAGRANTI
- COLORE PERSONALIZZATO




Informazioni tecniche

Portata Massima kg	4.500
Dimensioni mm	2775x1200x1648

Trazione anteriore. N°2 motori elettrici AC 3 kW 48V. Classe d'isolamento H	Sistema elettronico indicatore del carico e limitatore del momento ribaltante
Complessivo Kg. 4.900 Zavorre removibili Kg. 1.360	Sistema automatico di frenatura su tutte le ruote
48 V - 600 Ah 8 ore di autonomia	In robusta lamiera d'acciaio di qualità piegata e saldata
Anteriori n.2 superelastiche 23x10-12" Posteriori n.2 superelastiche 18x7-8"	Angolo di inclinazione +60°/-15°
Posteriore Angolo di sterzo -90°/+90°	Motore elettrico 9 kW - 48 V AC, classe d'isolamento H

Diagrammi di portata

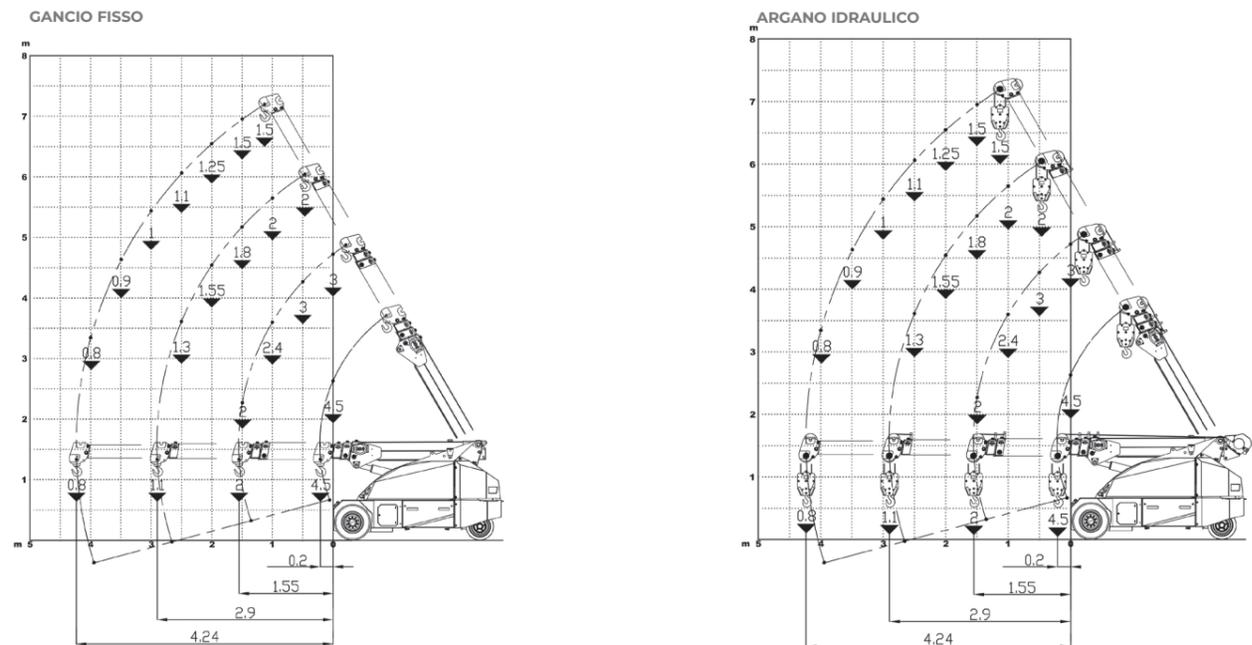

Normative

	UNI ISO 4301-2: A1
	2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE- 2000/14 e successive modifiche
	EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 e successive modifiche



Dimensioni di ingombro

