


# MULTITEL M4420

IVECO STRALIS AD26S31Y/PS EURO6

~9750

D54181

| Ente                                       | Rev. | Descrizione | Data     | Dis. | Contr. | Ap.AQ |
|--------------------------------------------|------|-------------|----------|------|--------|-------|
| MRK                                        | 0    | EMISSIONE   | 13/07/15 | L.B. |        |       |
| INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00 |      |             |          |      |        |       |

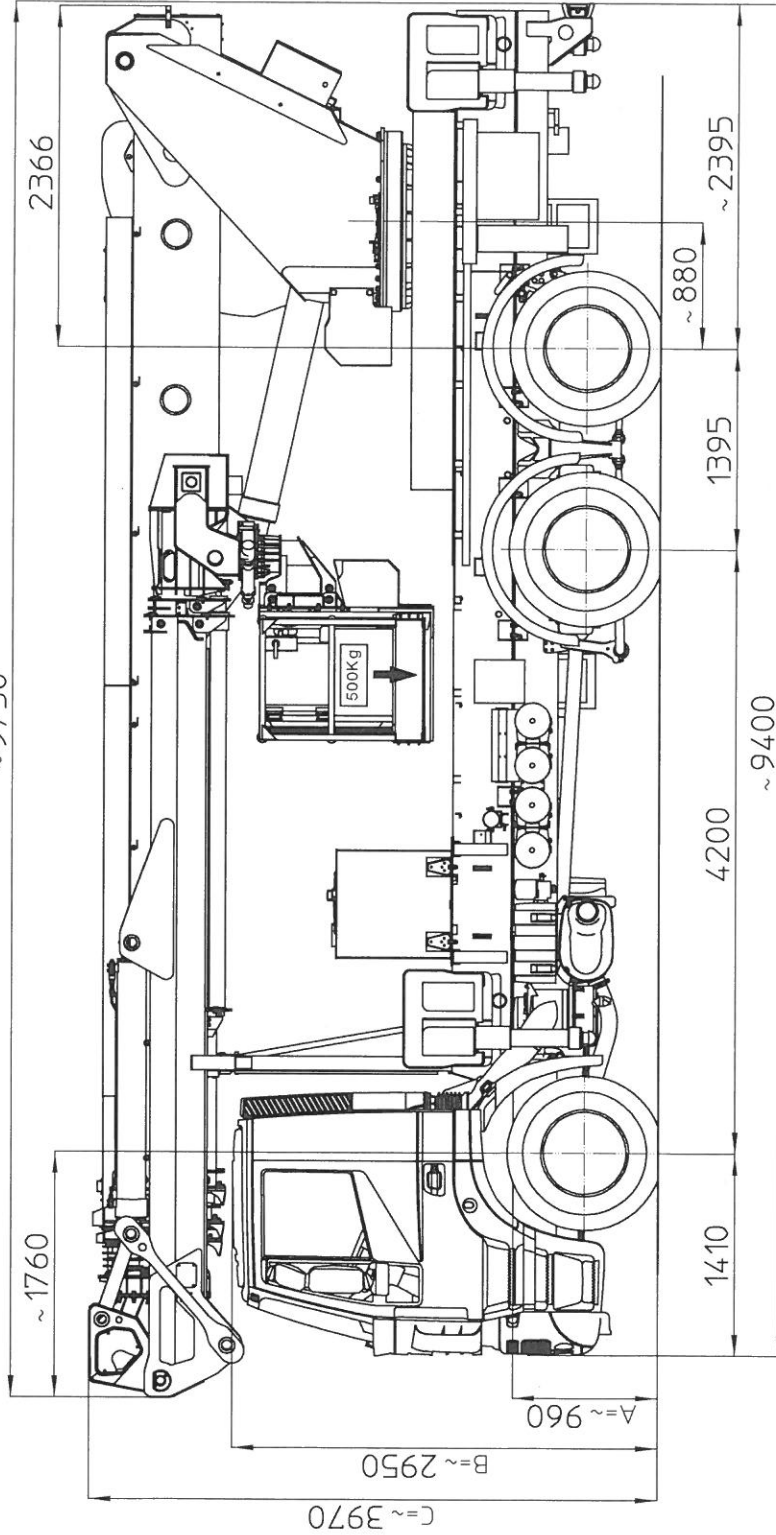

I - Le quote riportate in disegno sono indicative e possono subire variazioni. In particolare le quote A-B sono relative alle dimensioni dell'autocarro, quindi devono essere verificate sullo stesso. La quota C (altezza totale) e' subordinata alle quote A-B e non comprende eventuali parti flessibili.

F - Les cotes indiquees dans le dessin sont indicatives et peuvent subir des variations. En outre les cotes A-B sont relatives aux dimensions du porteur, donc elles doivent être vérifiées sur le porteur même. La cote C (hauteur totale) est subordonnée aux cotes A-B et indiquée hors flexibles.

E - The dimensions shown in the drawing are an indication and may undergo changes. Further the dimensions A-B are related to the truck sizes, therefore they must be verified.

The dimension C (total height) is subject to A-B and does not include hoses.

D - Die Maße, die in der Zeichnung gezeigt werden, sind eine Anzeige und können Änderungen durchmachen. Die Abmessungen A-B betreffen die Fahrzeugmasse, daher sollen sie geprüft werden.

Die Abmessung C (Gesamthöhe) hängt von A-B Abmessungen ab, die schlauche sind ausgeschlossen.

| TIPO DI STABILIZZAZIONE         | PORTATA CESTELLO (kg) |               |        |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|--------|
|                                 | 120 kg                | 300 kg        | 500 kg |
| PIEDI IN SAGOMA ALTEZZA RIDOTTA |                       |               | D48099 |
| PIEDI CON ESTENSIONE MINIMA     |                       |               | D48098 |
| PIEDI ESTESI                    |                       |               | D48097 |
| SOTTOPONTE                      |                       |               |        |
| CARICO UTILE:                   |                       |               |        |
| DISEGNO                         |                       |               | D48096 |
| STABILIZZAZIONE                 |                       |               |        |
| AUTOCARRO                       | 1° ASSE               | 2°-3° ASSE    |        |
| TARE A MOTORE                   | 4020 kg               | 3210 kg       |        |
| MASSIMI AMMESSI:                | 8000 kg               | 12000-8000 kg |        |
| P.T.T.:                         |                       | 26000 kg      |        |
| NOTE:                           |                       |               |        |

# MUSTEL MJ420

STABILIZZAZIONE PER AUTOCARRO CON PTT=26 TON.

E LARGHEZZA MASSIMA 2540mm.

STABILISATION POUR VEHICULES PTAC=26 TON.

ET LARGEUR MAXI 2540mm.

TRUCK STABILISATION FOR GVW=26 TON.

AND MAX WIDTH 2540mm.

ABSTÜTZUNG FÜR FAHRZEUG MIT GES. GEWICHT=26 TON.

UND MAX. BREITE 2540mm.

~4387

~2604

~2540

~250

~2033


~2354

~2854

~6420

| Ente                                       | Rev. | Descrizione | Data     | Dis. | Contr. | Ap.AQ |
|--------------------------------------------|------|-------------|----------|------|--------|-------|
| MRK                                        | 0    | EMISSIONE   | 02/04/12 | L.B. |        |       |
| INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00 |      |             |          |      |        |       |

D48096

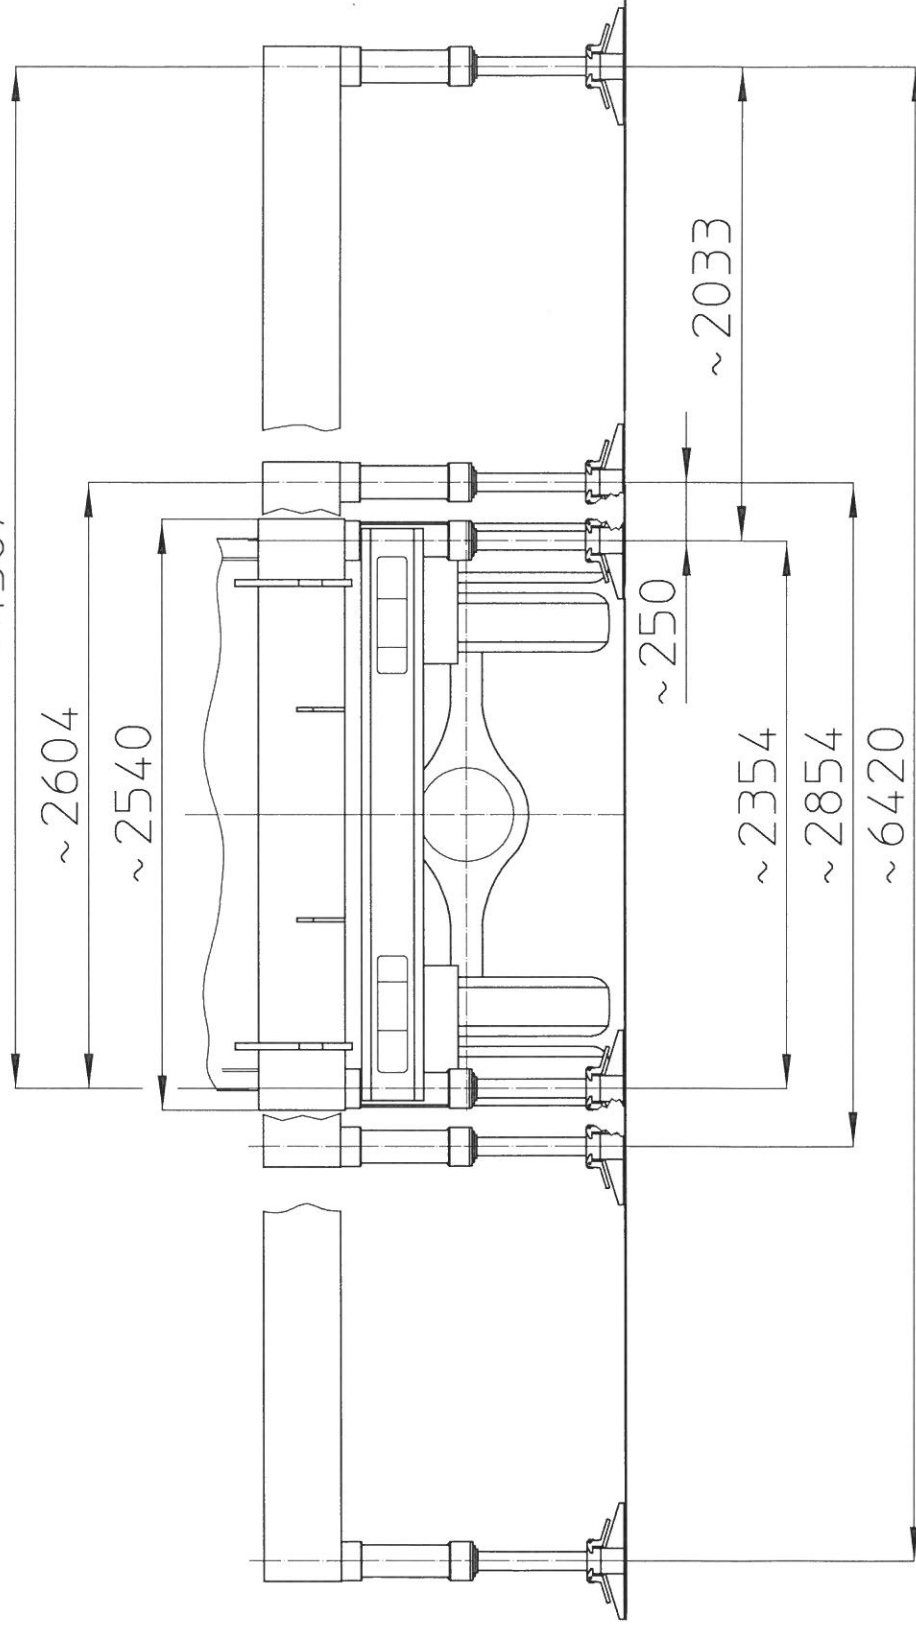

# MULTITEL MJ420

P.T.T. 26000 kg

STABILIZZATORI IN SAGOMA  
STRAIGHT LINE STABILIZERS  
STABILISATEURS EN GABARIT  
STUTZEN INNERHALB DER FAHRZEUGBREITE

SBRACCIO DI LAVORO  
WORKING OUTREACH  
SEITLICHE REICHWEITE  
DEPORT DE TRAVAIL

| Ente                                        | Rev. | Descrizione | Data     | Dis. | Contr. | Ap.AQ |
|---------------------------------------------|------|-------------|----------|------|--------|-------|
| MRK                                         | 0    | EMISSIONE   | 11/04/12 | L.B. |        |       |
| DIAGRAMMA - SCHEDA 54/2 - Rev. 0 - 15/12/00 |      |             |          |      |        |       |

D48099

500Kg

120Kg - 300kg

14.4 m ±5%

17.1 m ±5%

14.4 m ±5%


17.1 m ±5%

14.4 m ±5%

17.1 m ±5%

14.4 m ±5%

17.1 m ±5%

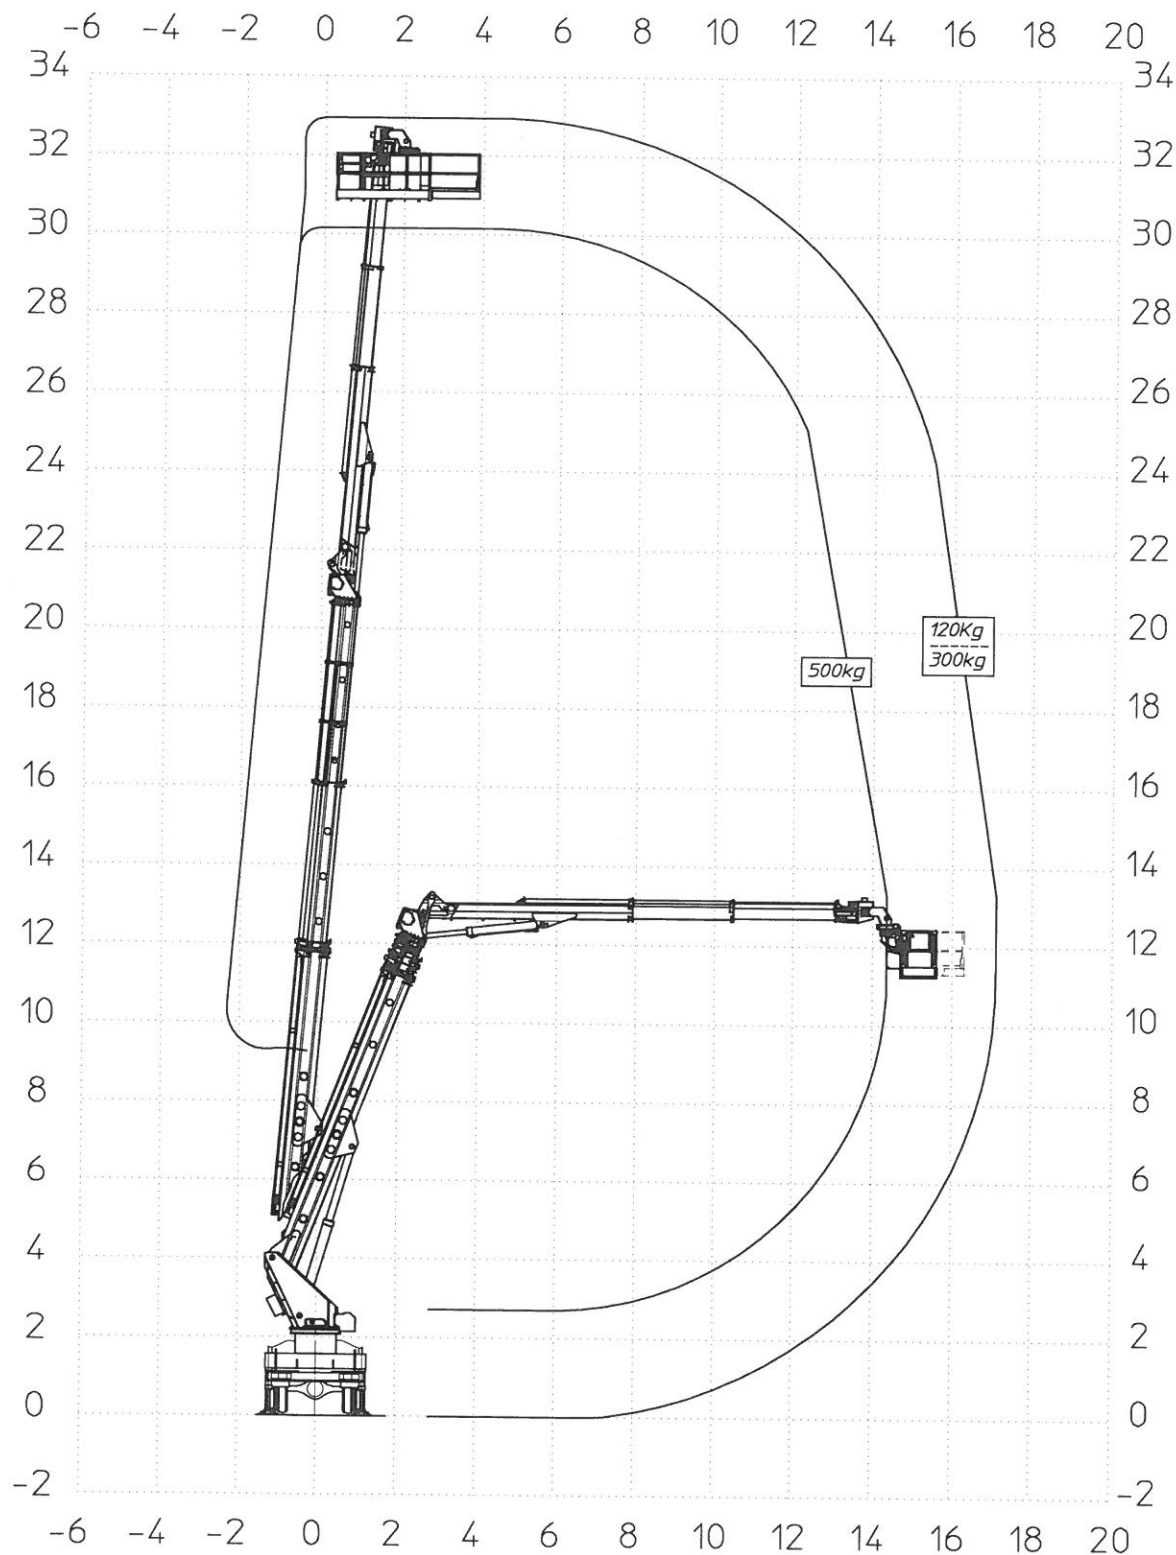

# MULTITEL MJ420

P.T.T. 26000 kg

STABILIZZATORI CON ESTENSIONE MINIMA

SBRACCIO DI LAVORO  
WORKING OUTREACH  
SEITLICHE REICHWEITE  
DEPORT DE TRAVAIL

| Ente                                        | Rev. | Descrizione | Data     | Dis. | Confr. | Ap.A0 |
|---------------------------------------------|------|-------------|----------|------|--------|-------|
| MRK                                         | 0    | EMISSIONE   | 10/04/12 | L.B. |        |       |
| DIAGRAMMA - SCHEDA 54/2 - Rev. 0 - 15/12/00 |      |             |          |      |        |       |

D48098

500Kg

300Kg

120Kg

15.3 m  $\pm 5\%$

18.4 m  $\pm 5\%$

19.2 m  $\pm 5\%$

15.3 m  $\pm 5\%$

18.4 m  $\pm 5\%$

19.2 m  $\pm 5\%$

15.3 m  $\pm 5\%$


18.4 m  $\pm 5\%$

19.2 m  $\pm 5\%$

15.3 m  $\pm 5\%$

18.4 m  $\pm 5\%$

19.2 m  $\pm 5\%$

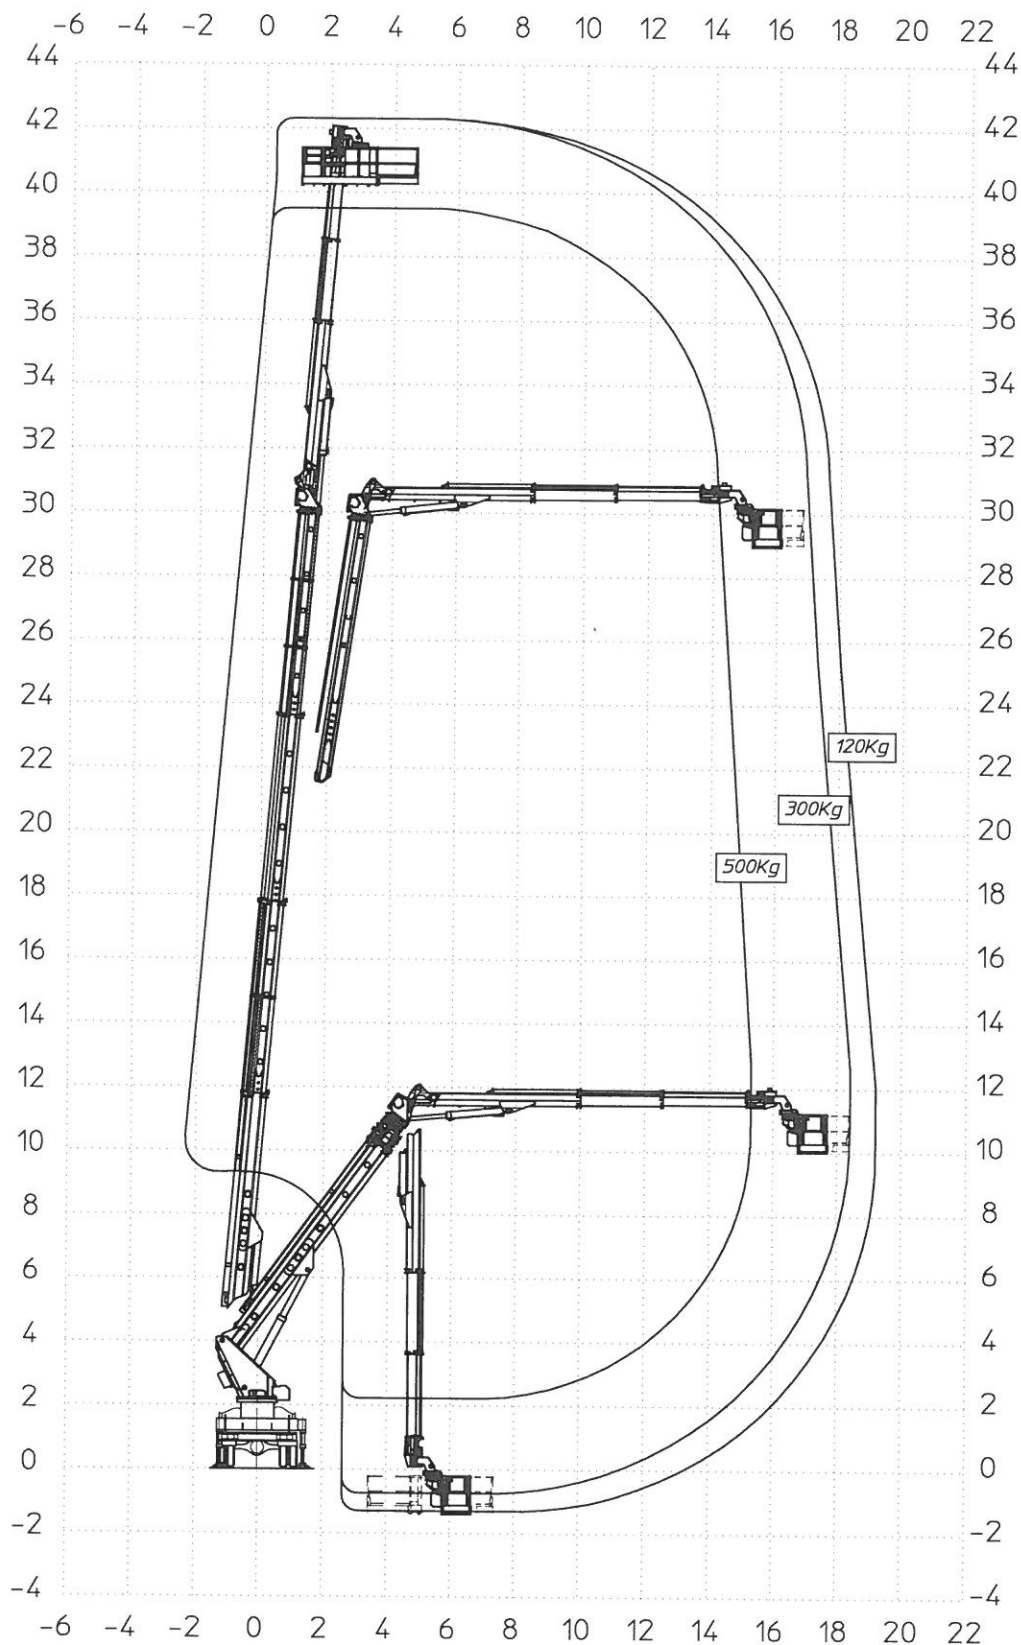

# MULTITEL MJ420

P.T.T. 26000 kg


STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI  
FULLY EXTENDED STABILIZERS  
STABILISATEURS COMPLETEMENT ETENDUS  
GANZ AUSGEFAHRENE STÜTZEN

SBRACCIO DI LAVORO  
WORKING OUTREACH  
DEPORT DE TRAVAIL  
SEITLICHE REICHWEITE

| Ente                                        | Rev. | Descrizione | Data     | Dis. | Contr. | Ap.AQ |
|---------------------------------------------|------|-------------|----------|------|--------|-------|
| MRK                                         | 0    | EMISSIONE   | 28/03/12 | L.B. |        |       |
| DIAGRAMMA - SCHEDA 54/2 - Rev. 0 - 15/12/00 |      |             |          |      |        |       |

D48097

| 500Kg      | 300Kg      | 120Kg      |
|------------|------------|------------|
| 25.0 m ±5% | 28.7 m ±5% | 30.5 m ±5% |
| 25.0 m ±5% | 28.7 m ±5% | 30.5 m ±5% |
| 25.0 m ±5% | 28.7 m ±5% | 30.5 m ±5% |
| 25.0 m ±5% | 28.7 m ±5% | 30.5 m ±5% |

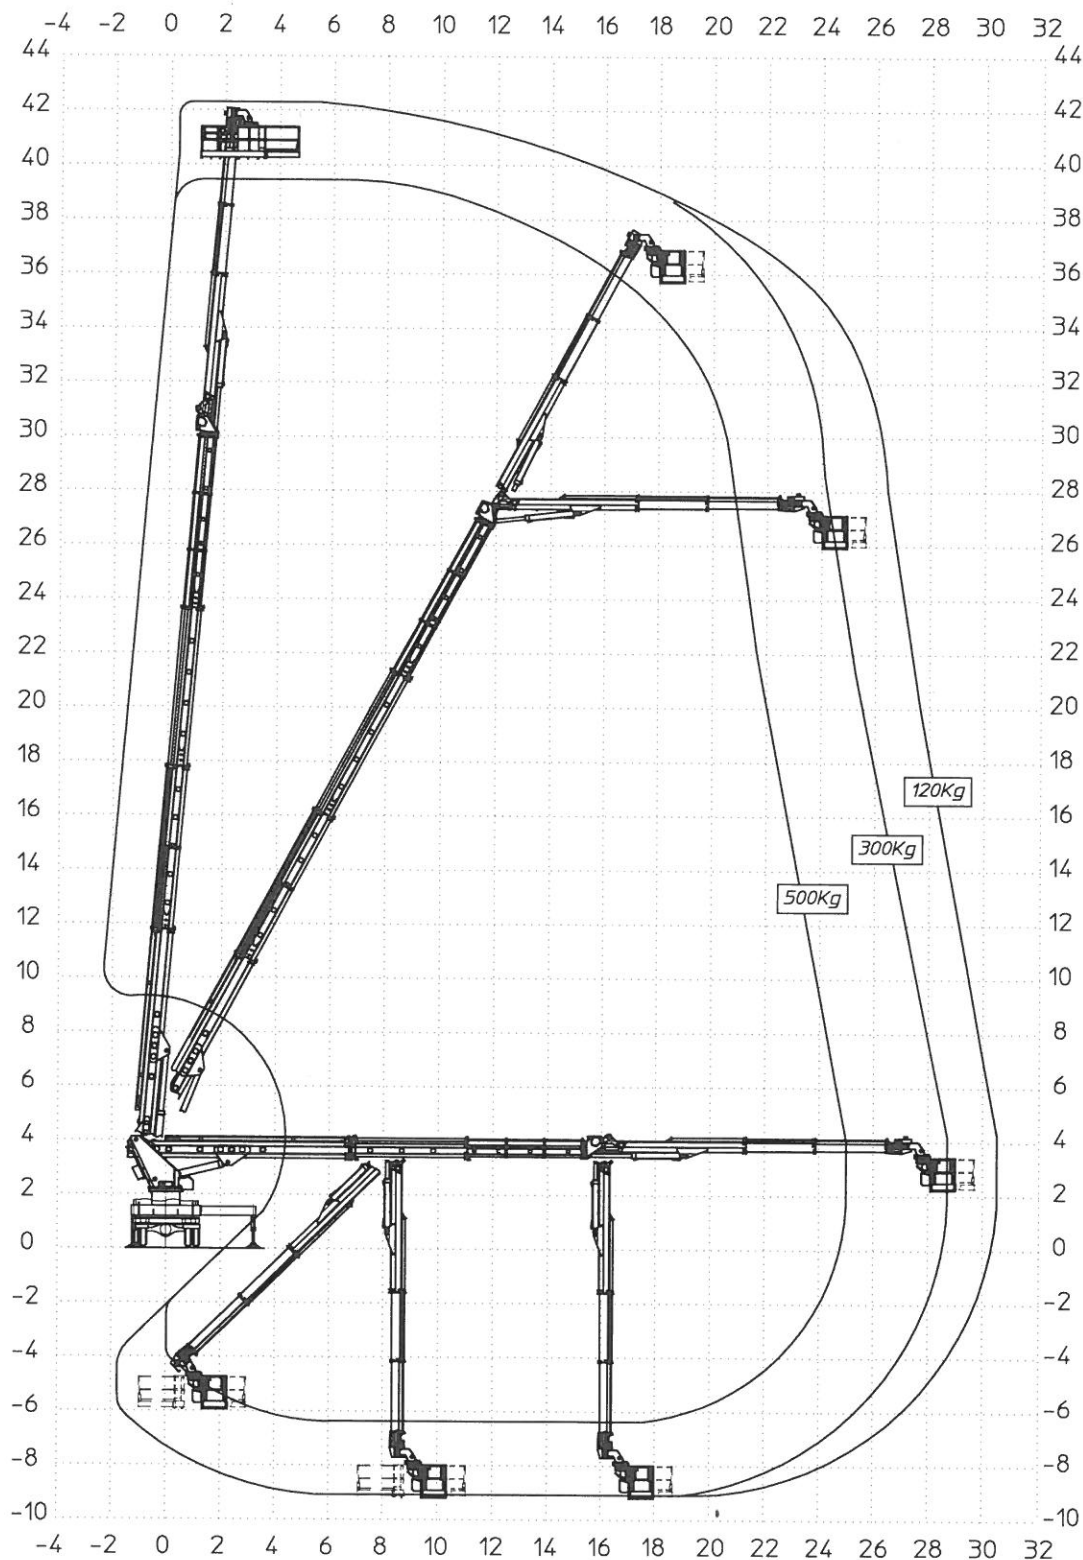

# MULTITEL

## MJ420

| Ente                                        | Rev. | Descrizione | Data     | Dis. | Contr. | Ap.AQ |
|---------------------------------------------|------|-------------|----------|------|--------|-------|
| MRK                                         | 0    | EMISSIONE   | 21/07/16 | L.B. |        |       |
| DIAGRAMMA - SCHEDA 54/2 - Rev. 0 - 15/12/00 |      |             |          |      |        |       |

D57170

700kg

P.T.T.=26000 kg  
G.V.W.=26000 kg  
P.T.A.C.=26000 kg  
GES. GEWICHT=26000 kg

STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI  
FULLY EXTENDED STABILIZERS  
STABILISATEURS COMPLETEMENT ETENDUS  
GANZ AUSGEFAHRENE STÜTZEN

SBRACCIO DI LAVORO  
WORKING OUTREACH  
DEPORT DE TRAVAIL  
SEITLICHE REICHWEITE

23,00m ±5%  
23,00m ±5%  
23,00m ±5%  
23,00m ±5%

