


MULTITEL MJB665

Man TGS 35.440 BL 8x4H Euros

~12000

D50114

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.A0
MRK	0	EMISSIONE	11/04/13	L.B.		
INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00						

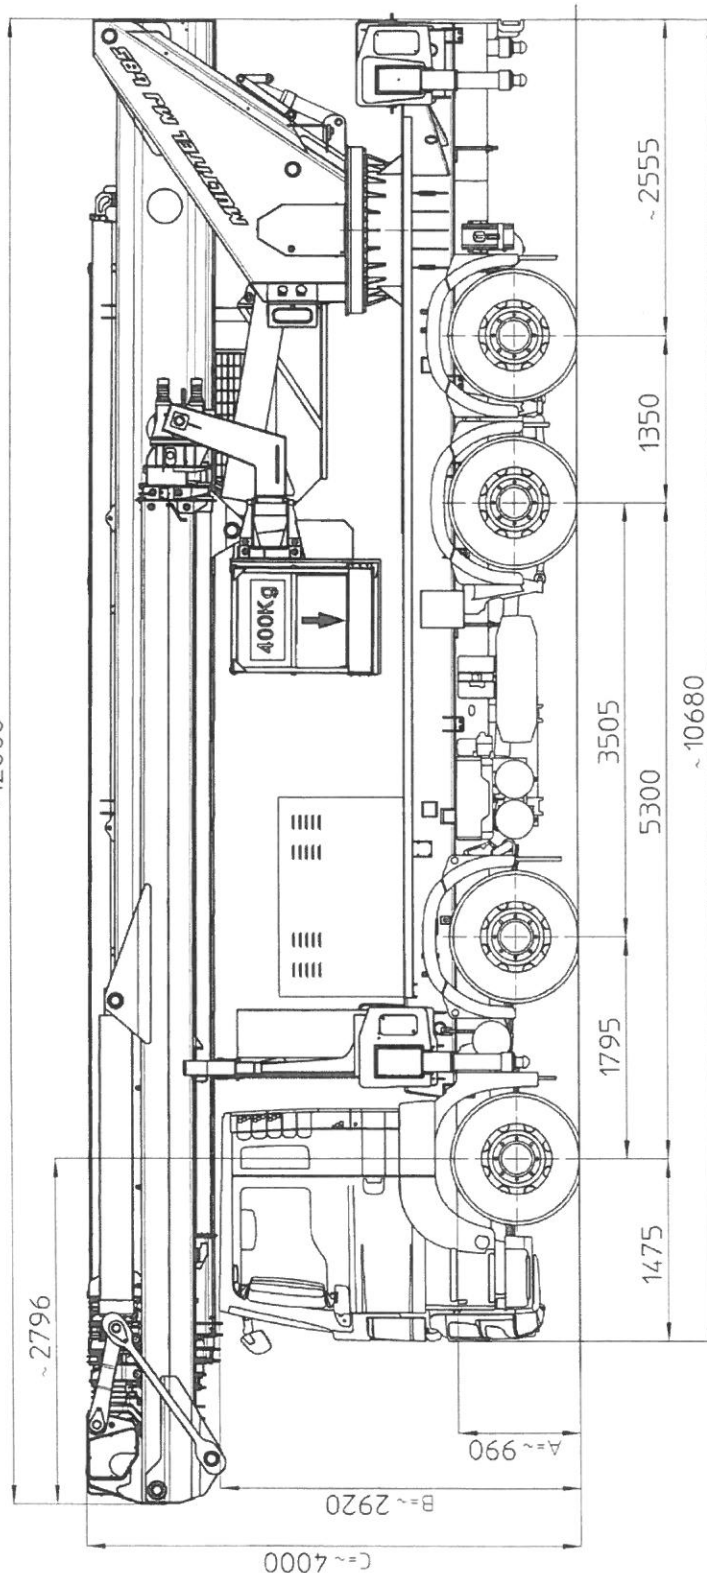

- I - Le quote riportate in disegno sono indicative e possono subire variazioni. In particolare le quote A-B sono relative alle dimensioni dell'autocarro, quindi devono essere verificate sullo stesso. La quota C (altezza totale) è subordinata alle quote A-B e non comprende eventuali parti flessibili.
- F - Les cotes indiquées dans le dessin sont indicatives et peuvent subir des variations. En outre les cotes A-B sont relatives aux dimensions du porteur, donc elles doivent être vérifiées sur le porteur même. La cote C (hauteur totale) est subordonnée aux cotes A-B et inclut des parties flexibles.
- E - The dimensions shown in the drawing are an indication and may undergo changes. Further the dimensions A-B are related to the truck sizes, therefore they must be verified. The dimension C (total height) is subject to A-B and does not include hoses.
- D - Die Maße, die in der Zeichnung gezeigt werden, sind eine Anzeige und können Änderungen durchmachen. Die Abmessungen A-B betreffen die Fahrzeugmasse, daher sollen sie geprüft werden. Die Abmessung C (Gesamthöhe) hängt von A-B Abmessungen ab, die schlauche sind ausgeschlossen.

STABILIZZAZIONE AUTOCARRI PTT < 32 TON.

LARGHEZZA MASSIMA 2540mm.

STABILISATION VEHICULES PTAC < 32 TON.


LARGEUR MAXI 2540mm.

TRUCK STABILISATION FOR GVW < 32 TON.

AND MAX WIDTH 2540mm.

ABSTUTZUNG FÜR FAHRZEUG MIT GES. GEWICHT < 32 TON.

UND MAX. BREITE 2540mm.

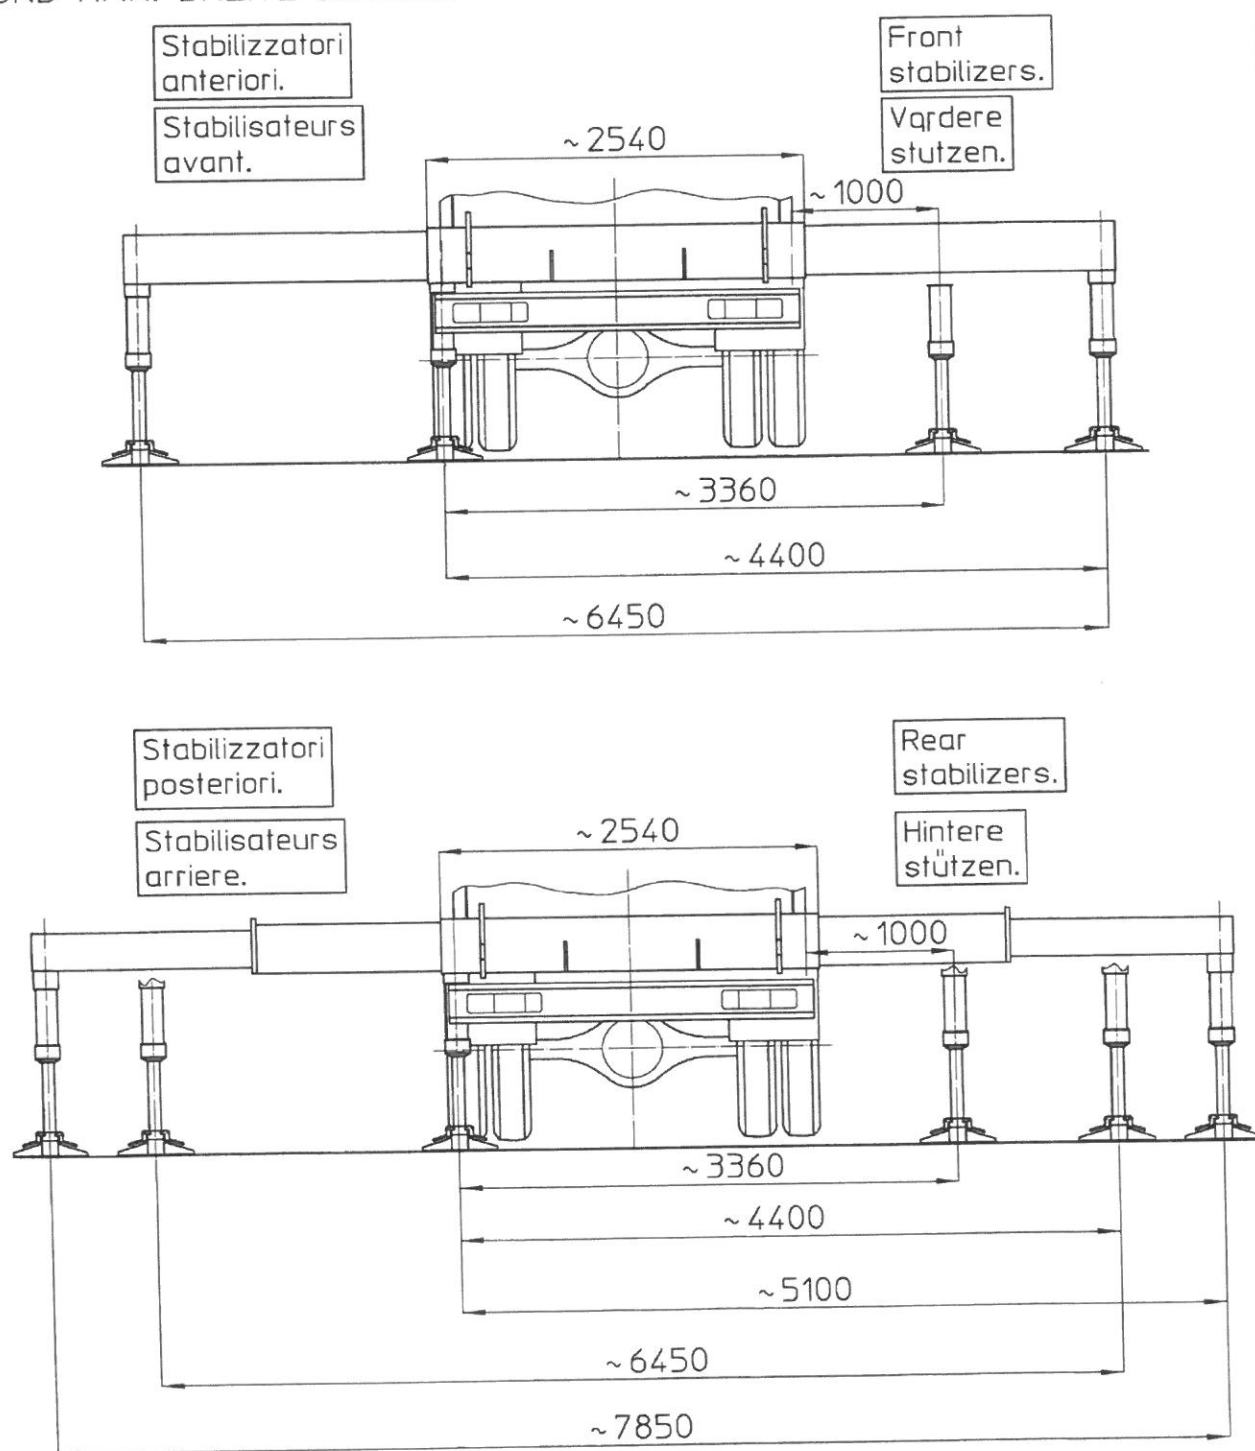

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	0	EMISSIONE	11-04-13	M.G.		
INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00						

D50113

MULTITEL MJ685

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	2	EMISSIONE	11/04/13	L.B.		
INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00						


D50092

P.T.T.=32000 kg + zavorra 4000 Kg
 G.V.W.=32000 kg + counterweight 4000 Kg
 P.T.A.C.=32000 kg + lest 4000 Kg
 GES. GEWICHT=32000 kg + ballast 4000 Kg

STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI
 FULLY EXTENDED STABILIZERS
 STABILISATEURS COMPLETEMENT ETENDUS
 GANZ AUSGEFAHRENE STÜTZEN

SBRACCIO DI LAVORO
 WORKING OUTREACH
 DEPORT DE TRAVAIL
 SEITLICHE REICHWEITE

	400Kg	200Kg	120Kg
31,5 m ±5%	31,5 m ±5%	34,5 m ±5%	35,5 m ±5%
31,5 m ±5%	31,5 m ±5%	34,5 m ±5%	35,5 m ±5%
31,5 m ±5%	31,5 m ±5%	34,5 m ±5%	35,5 m ±5%

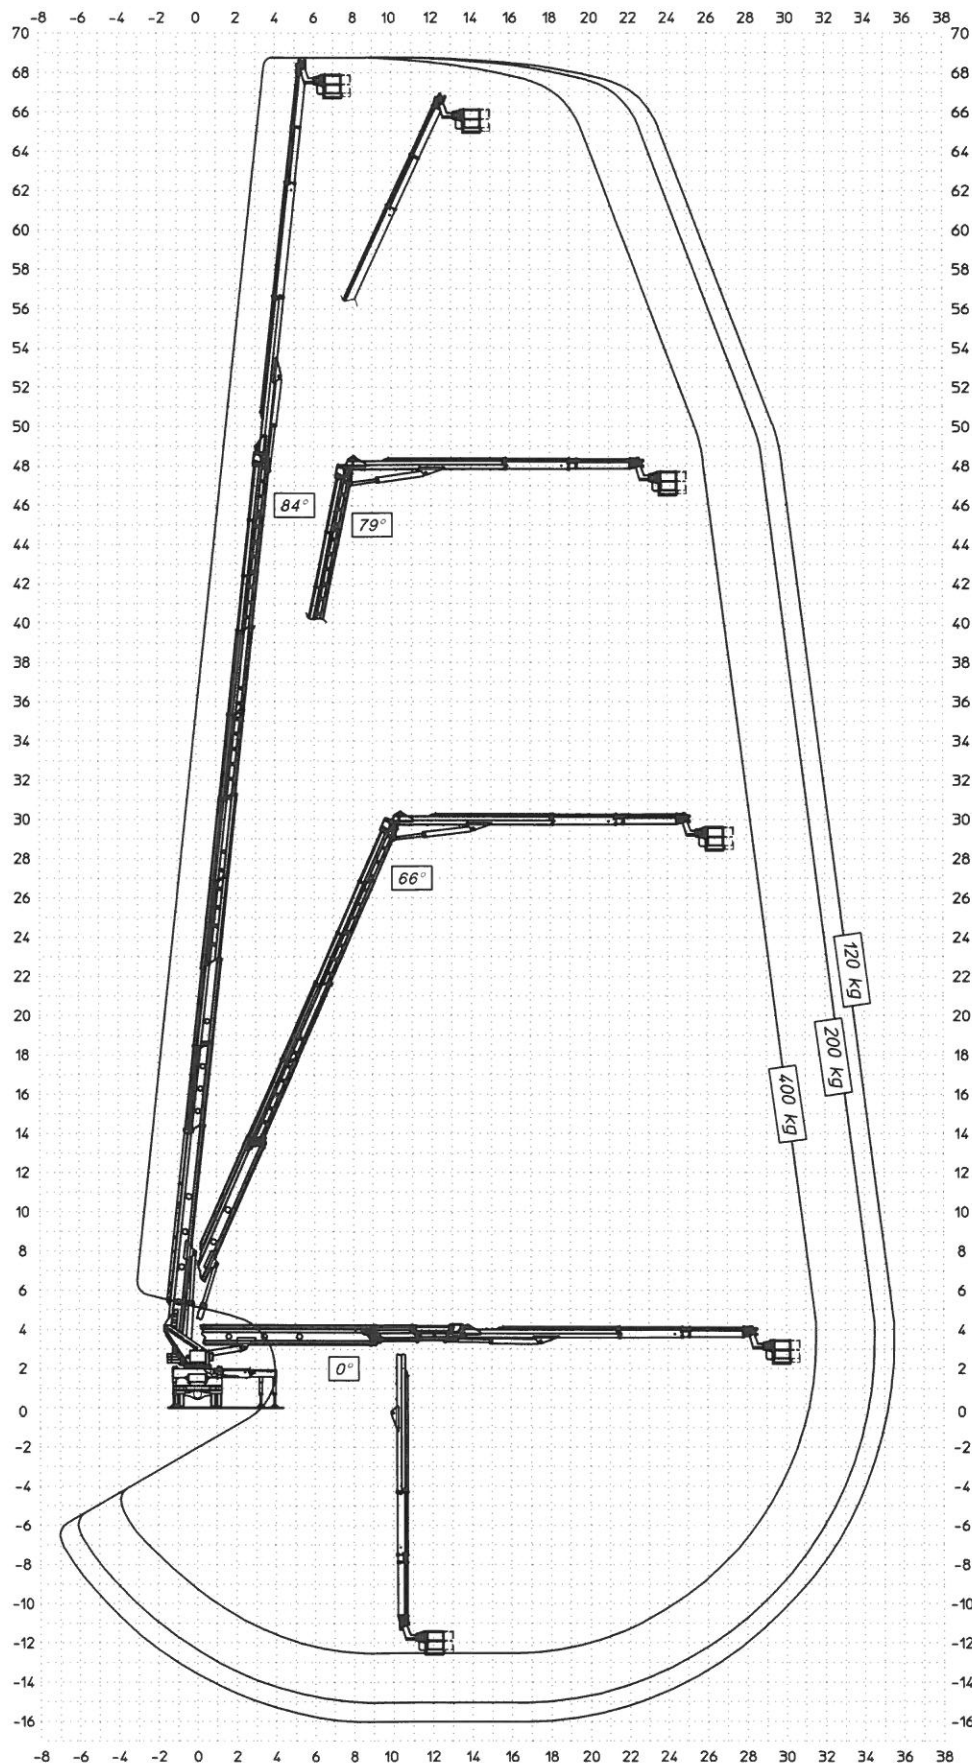

MULTITEL MJ685

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	1	EMISSIONE	11/04/13	M.G.		
INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00						


D50112

P.T.T.=32000 kg
G.V.W.=32000 kg
P.T.A.C.=32000 kg
GES. GEWICHT=32000 kg

STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI
FULLY EXTENDED STABILIZERS
STABILISATEURS COMPLETEMENT ETENDUS
GANZ AUSGEFAHRENE STÜTZEN

SBRACCIO DI LAVORO
WORKING OUTREACH
DEPORT DE TRAVAIL
SEITLICHE REICHWEITE

	400Kg	200Kg	120Kg
29,4 m ±5%	32,4 m ±5%	33,4 m ±5%	
29,4 m ±5%	32,4 m ±5%	33,4 m ±5%	
29,4 m ±5%	32,4 m ±5%	33,4 m ±5%	
29,4 m ±5%	32,4 m ±5%	33,4 m ±5%	

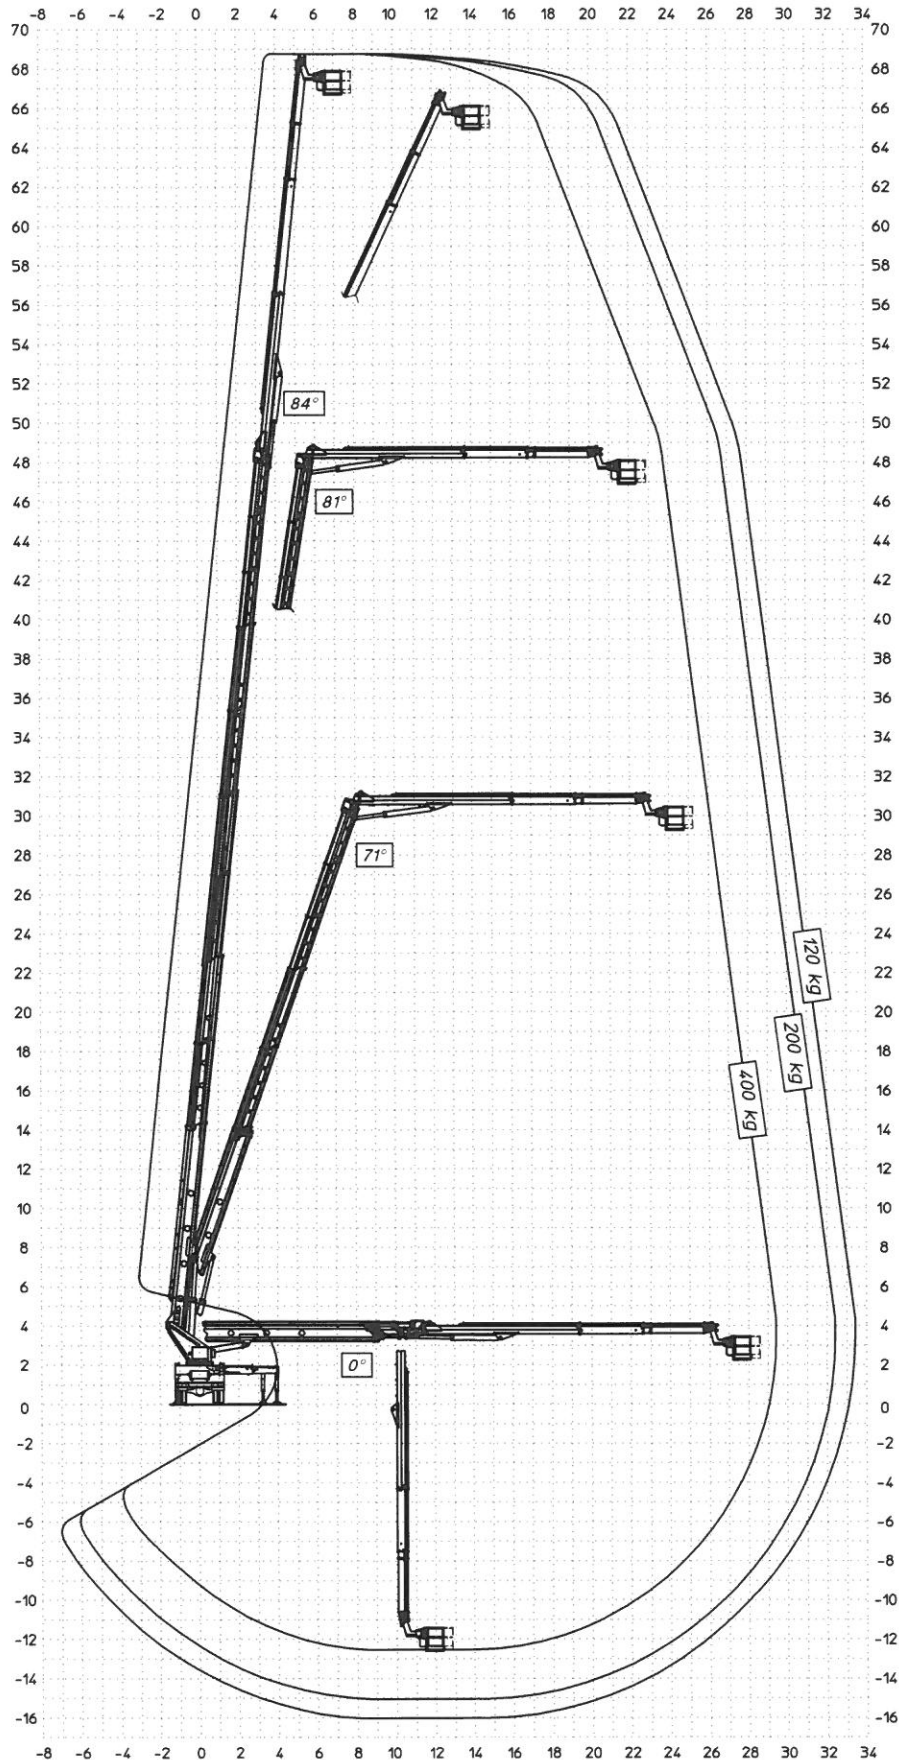

MULTITEL MJ685

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	0	EMISSIONE	03/07/13	L.B.		
INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00						


D50370

P.T.T.=32000 kg + zavorra 4000 Kg
 G.V.W.=32000 kg + counterweight 4000 Kg
 P.T.A.C.=32000 kg + lest 4000 Kg
 GES. GEWICHT=32000 kg + ballast 4000 Kg

STABILIZZATORI PARZIALMENTE ESTESI
 PARTIALLY EXTENDED STABILIZERS
 STABILISATEURS ETENDUS PARTIELLEMENT
 PARTIAL AUSGEFAHRENE STÜTZEN

SBRACCIO DI LAVORO
 WORKING OUTREACH
 DEPORT DE TRAVAIL
 SEITLICHE REICHWEITE

	400Kg	200Kg	120Kg
29,4 m ±5%	32,4 m ±5%	33,4 m ±5%	
29,4 m ±5%	32,4 m ±5%	33,4 m ±5%	
29,4 m ±5%	32,4 m ±5%	33,4 m ±5%	

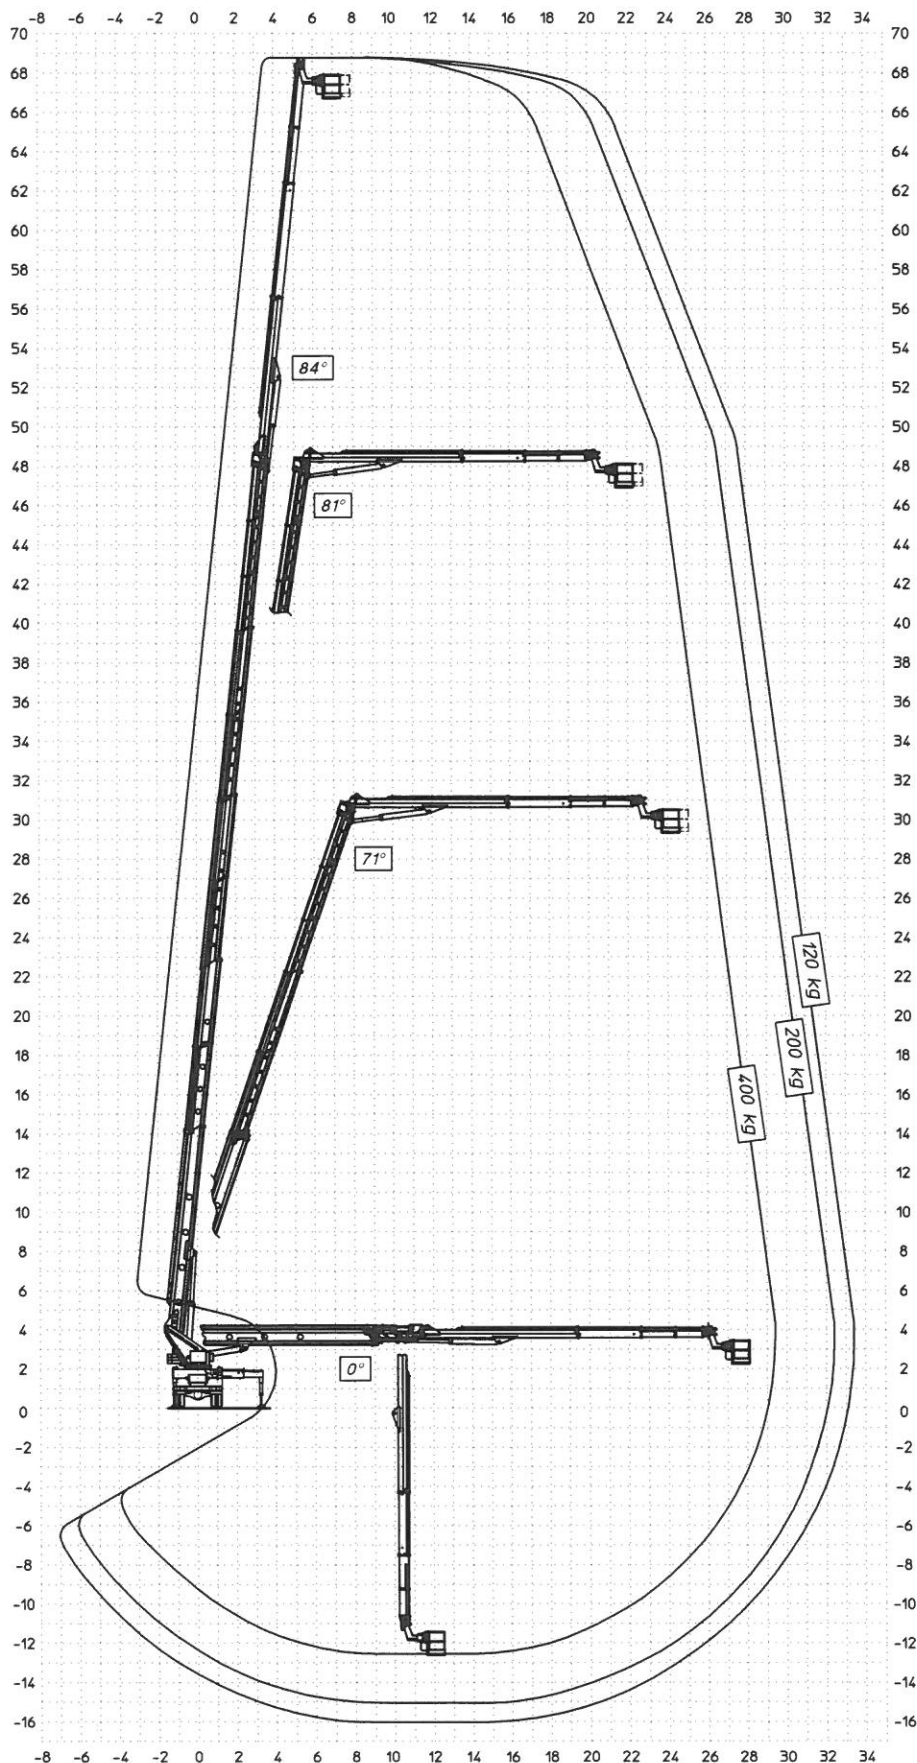

MULTITEL MJ685


Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	0	EMISSIONE	03/07/13	L.B.		
INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00						

D50369

STABILIZZATORI PARZIALMENTE ESTESI
PARTIALLY EXTENDED STABILIZERS
STABILISATEURS ETENDUS PARTIELLEMENT
PARTIAL AUSGEFAHRENE STÜTZEN

SBRACCIO DI LAVORO
WORKING OUTREACH
DEPORT DE TRAVAIL
SEITLICHE REICHWEITE

	400Kg	200Kg	120Kg
26,5 m ±5%	30,8 m ±5%	31,7 m ±5%	
26,5 m ±5%	30,8 m ±5%	31,7 m ±5%	
26,5 m ±5%	30,8 m ±5%	31,7 m ±5%	
26,5 m ±5%	30,8 m ±5%	31,7 m ±5%	

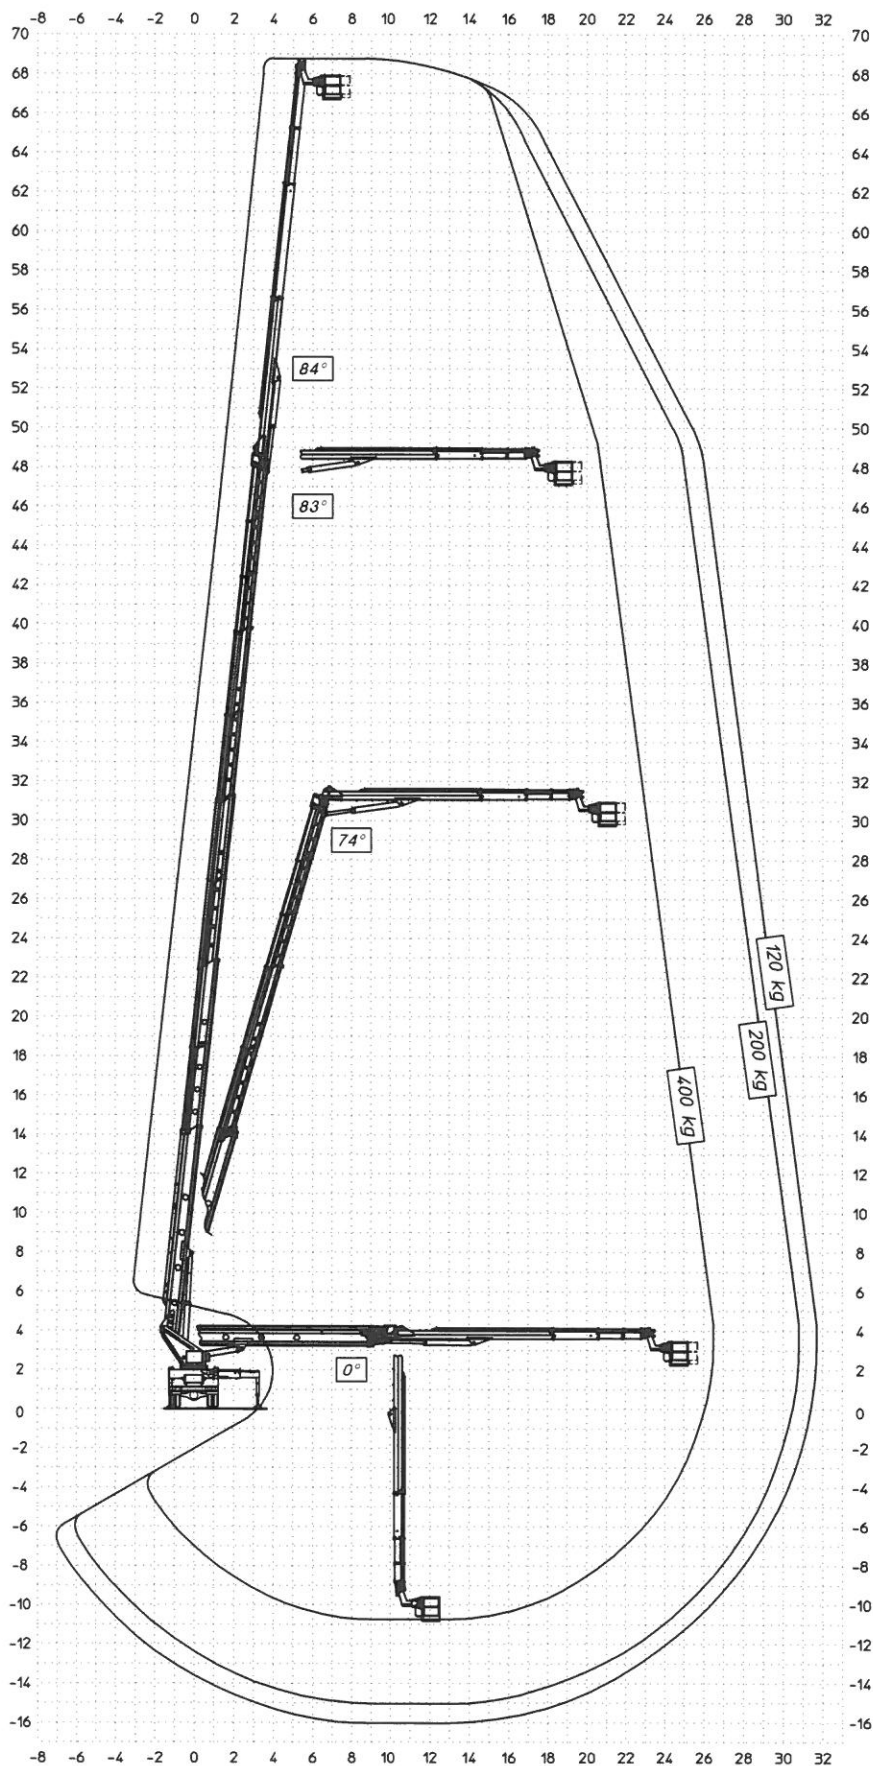

MULTITEL MJ685

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	0	EMISSIONE	03/07/13	L.B.		
INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00						

D50372

P.T.T.=32000 kg + zavorra 4000 Kg
 G.V.W.=32000 kg + counterweight 4000 Kg
 P.T.A.C.=32000 kg + lest 4000 Kg
 GES. GEWICHT=32000 kg + ballast 4000 Kg

STABILIZZATORI PARZIALMENTE ESTESI
 PARTIALLY EXTENDED STABILIZERS
 STABILISATEURS ETENDUS PARTIELLEMENT
 PARTIAL AUSGEFAHRENE STÜTZEN

SBRACCIO DI LAVORO
 WORKING OUTREACH
 DEPORT DE TRAVAIL
 SEITLICHE REICHWEITE

200Kg

120Kg

26,3 m ±5%


27,3 m ±5%

26,3 m ±5%

27,3 m ±5%

26,3 m ±5%

27,3 m ±5%

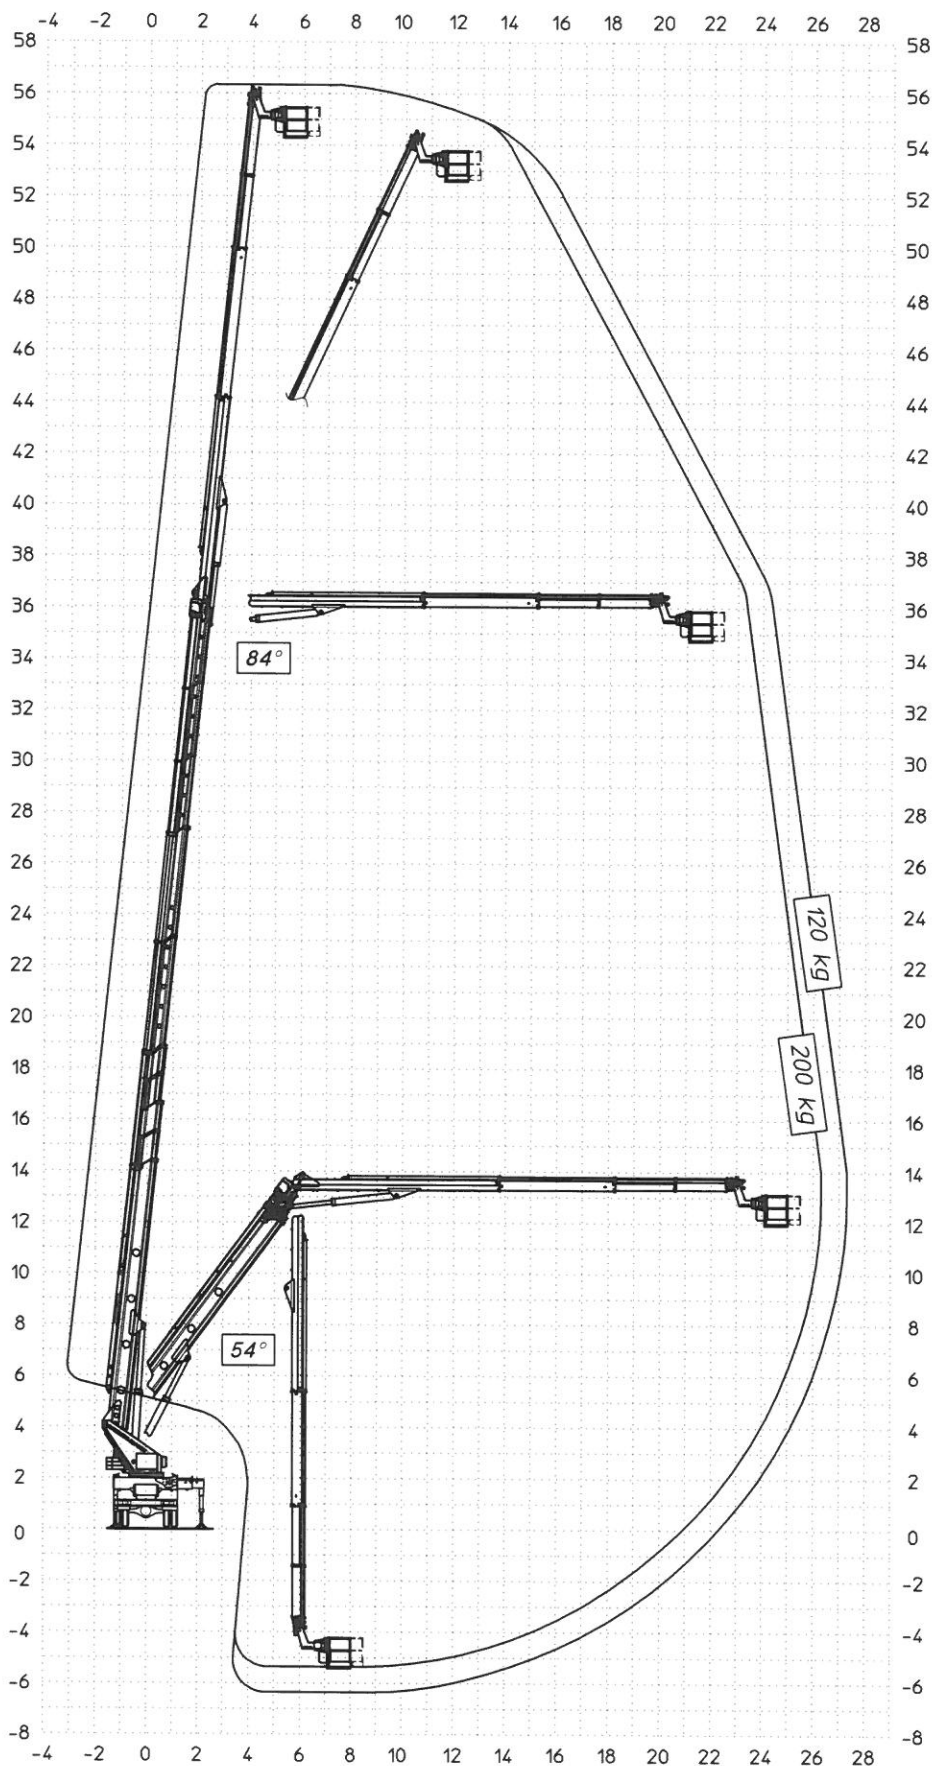

MULTITEL MJ685

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	0	EMISSIONE	03/07/13	L.B.		
INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00						

D50371


STABILIZZATORI PARZIALMENTE ESTESI
PARTIALLY EXTENDED STABILIZERS
STABILISATEURS ETENDUS PARTIELLEMENT
PARTIAL AUSGEFAHRENE STÜTZEN

SBRACCIO DI LAVORO
WORKING OUTREACH
DEPORT DE TRAVAIL
SEITLICHE REICHWEITE

200Kg

120Kg

25,8 m ±5% 26,8 m ±5%
25,8 m ±5% 26,8 m ±5%
25,8 m ±5% 26,8 m ±5%
25,8 m ±5% 26,8 m ±5%

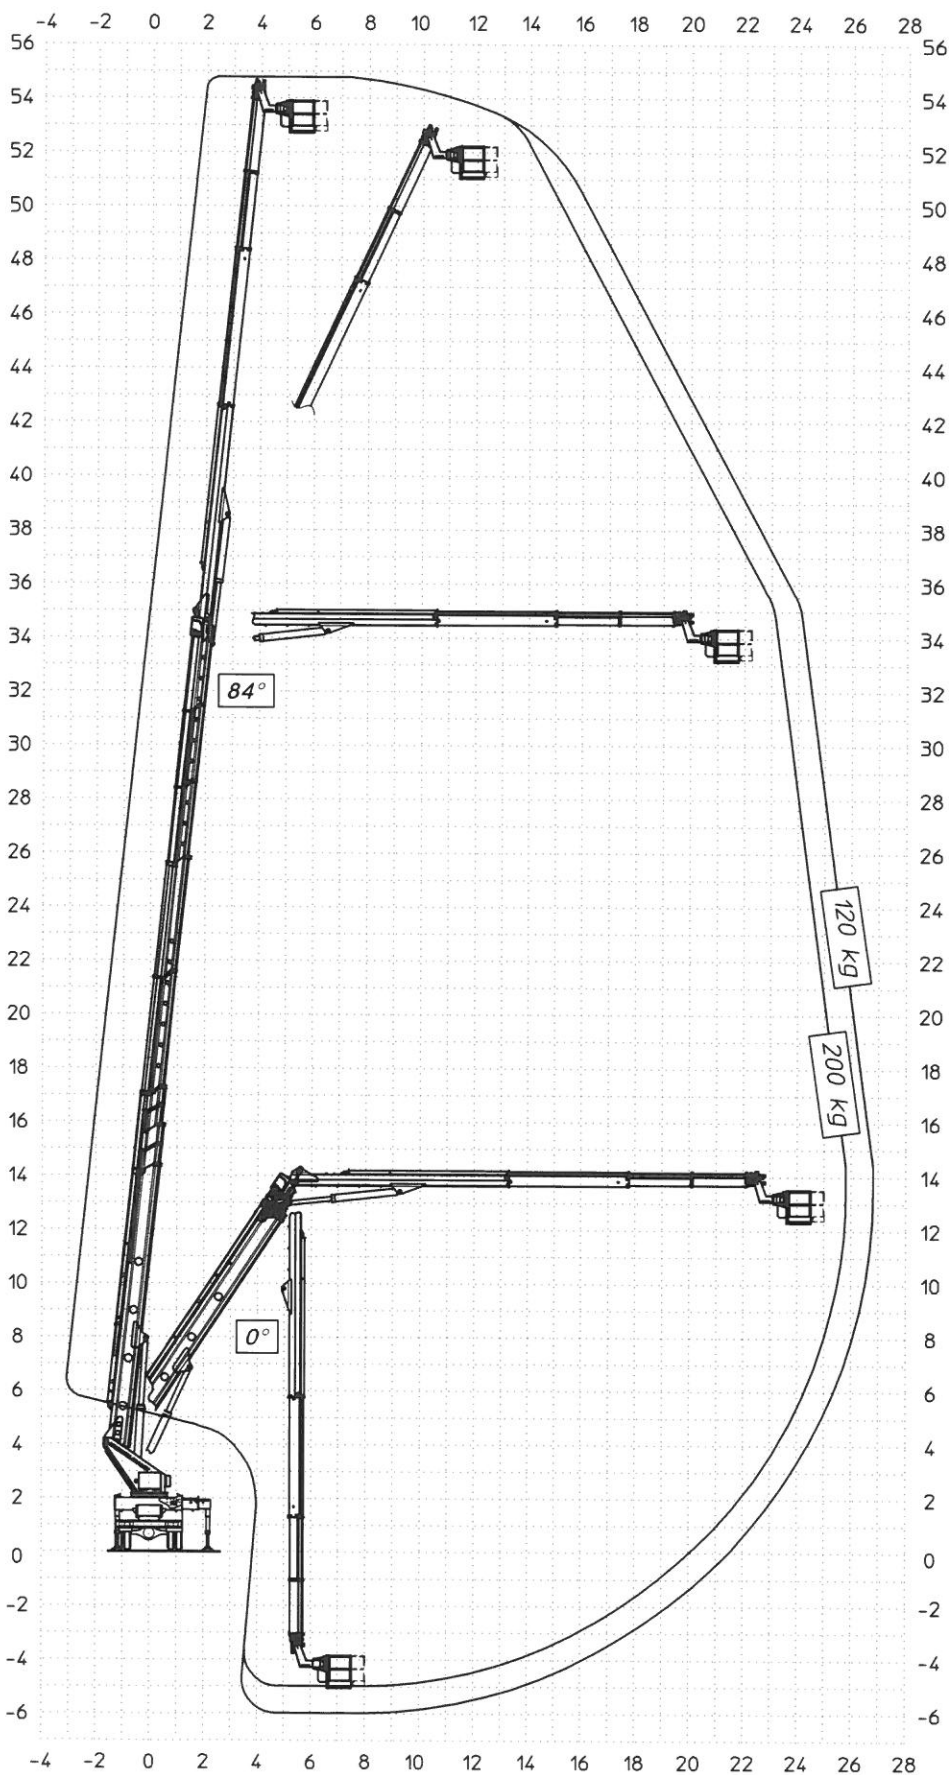

MULTITEL MJ685


Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	0	EMISSIONE	04/07/13	L.B.		
INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00						

D50595

STABILIZZATORI IN SAGOMA
STRAIGHT LINE STABILIZERS
STABILISATEURS EN GABARIT
STÜTZEN INNERHALB DER FAHRZEUGBREITE

SBRACCIO DI LAVORO
WORKING OUTREACH
DEPORT DE TRAVAIL
SEITLICHE REICHWEITE

	400Kg	200Kg	120Kg
18,8 m ±5%	21,3 m ±5%	22,3 m ±5%	
18,8 m ±5%	21,3 m ±5%	22,3 m ±5%	
18,8 m ±5%	21,3 m ±5%	22,3 m ±5%	
18,8 m ±5%	21,3 m ±5%	22,3 m ±5%	

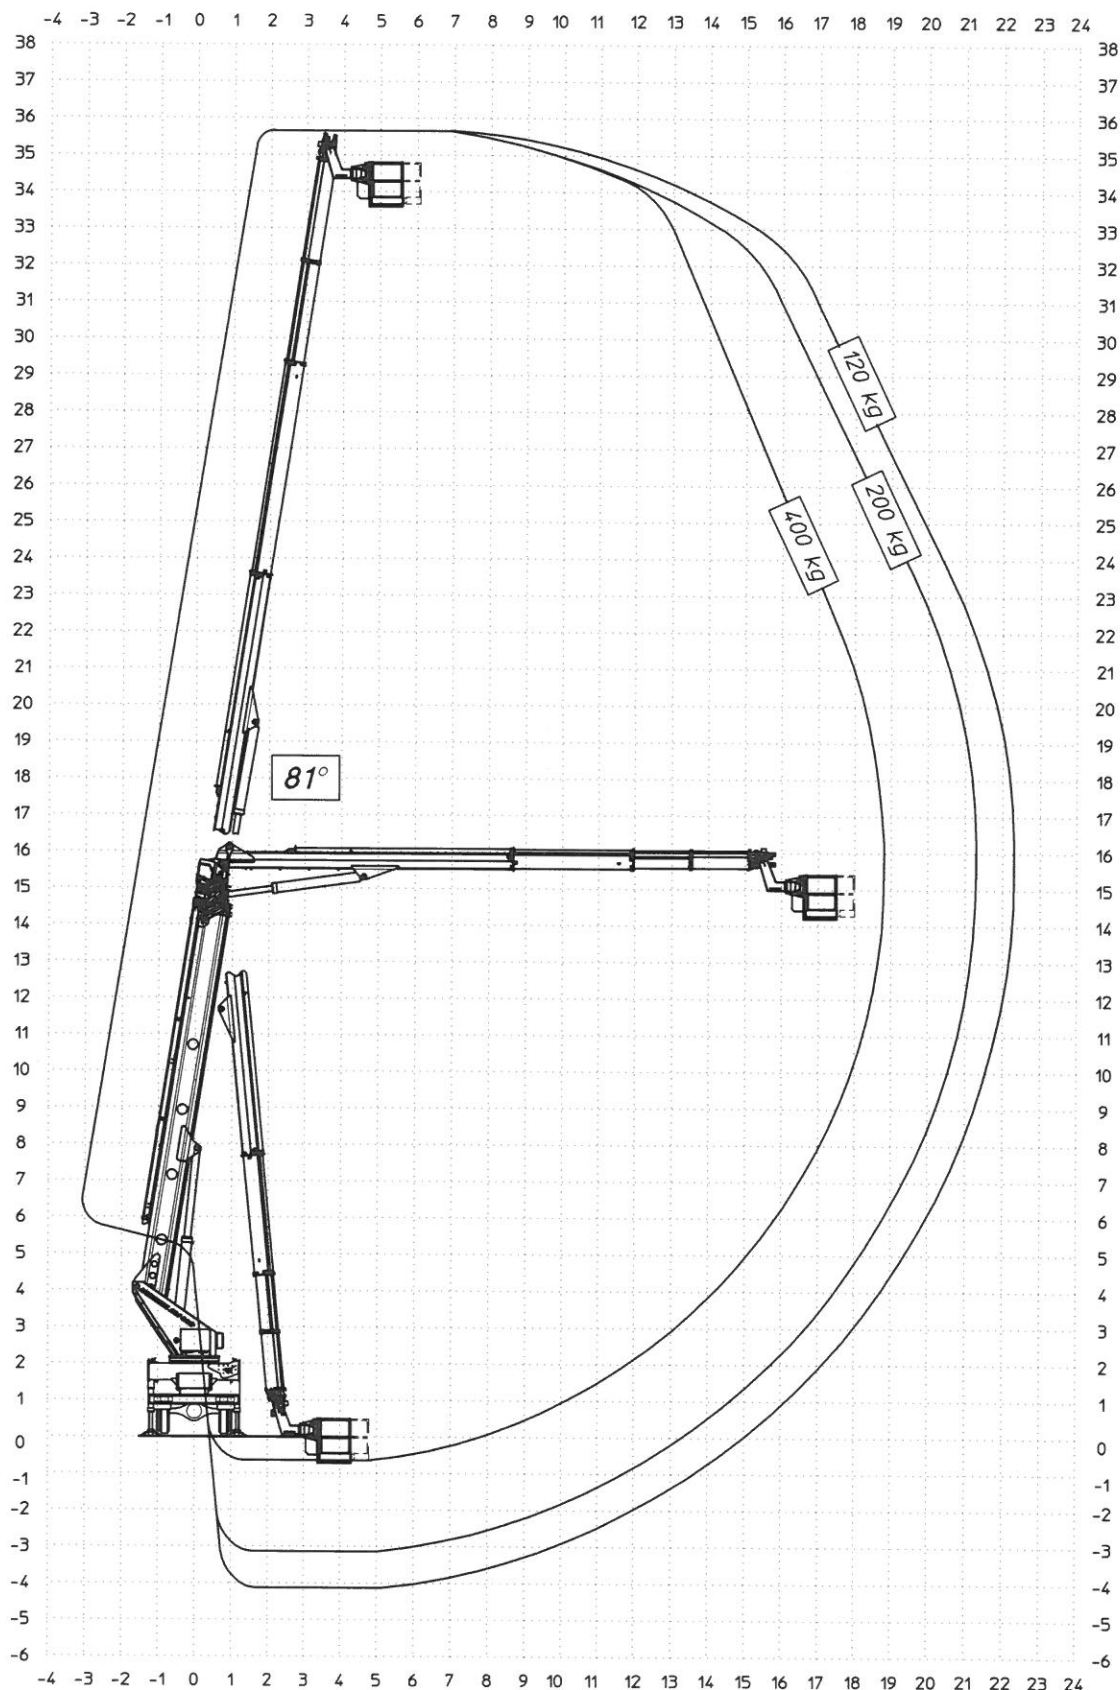

MULTITEL MJ685

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.A0
MRK	0	EMISSIONE	29/05/13	L.B.		
INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00						


D50373

P.T.T.=32000 kg
G.V.W.=32000 kg
P.T.A.C.=32000 kg
GES. GEWICHT=32000 kg

STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI
FULLY EXTENDED STABILIZERS
STABILISATEURS COMPLETEMENT ETENDUS
GANZ AUSGEFAHRENE STÜTZEN

SBRACCIO DI LAVORO 26,4 m ±5%
WORKING OUTREACH 26,4 m ±5%
DEPORT DE TRAVAIL 26,4 m ±5%
SEITLICHE REICHWEITE 26,4 m ±5%

800Kg

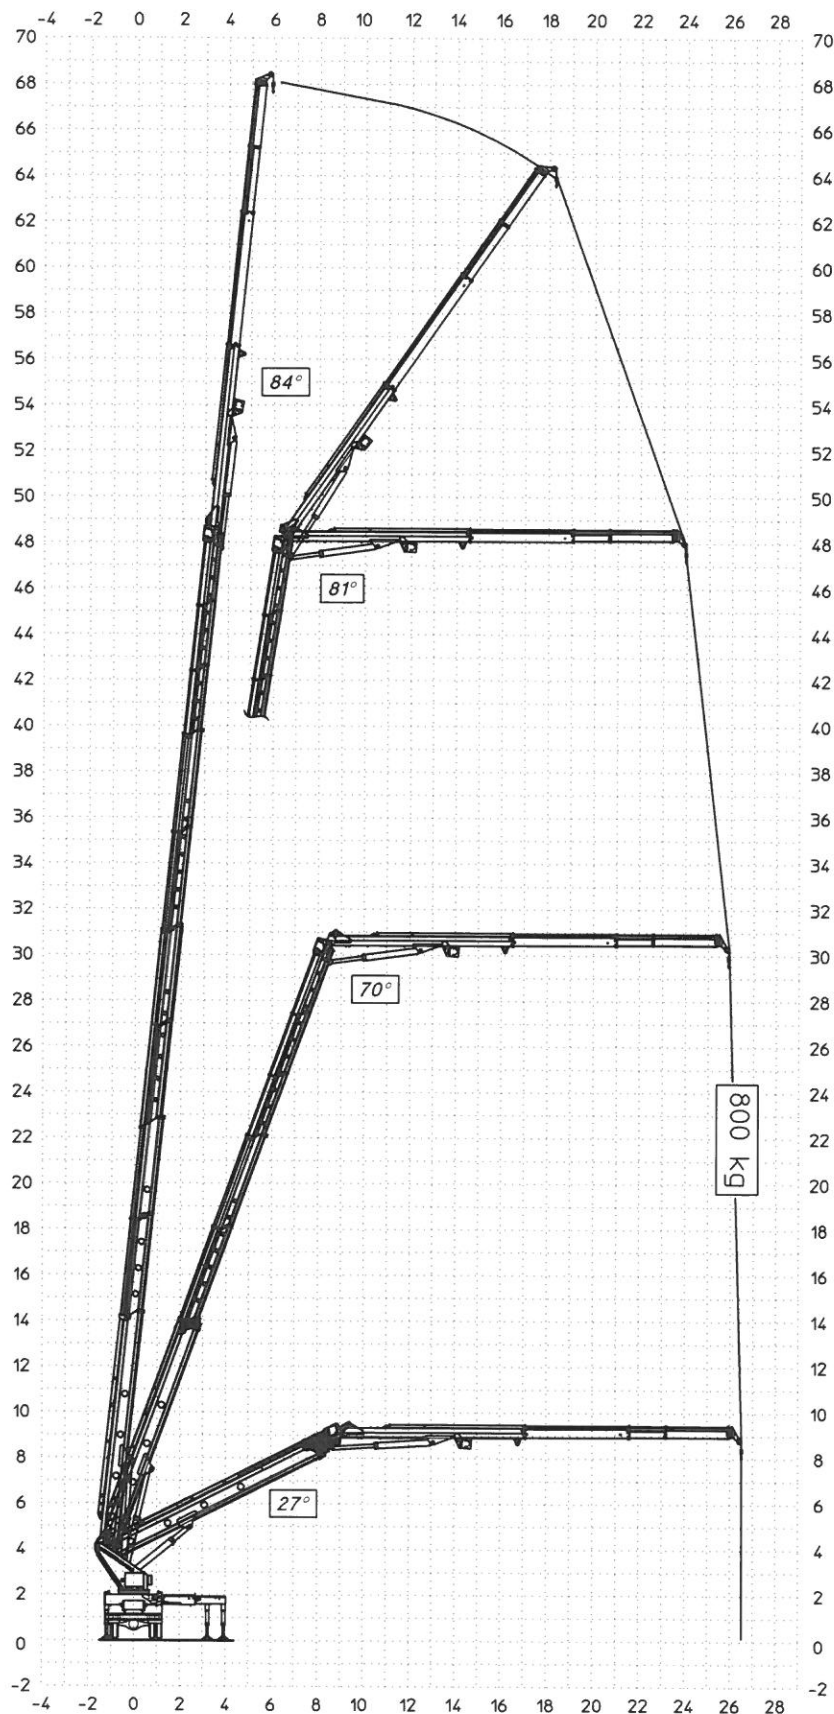

MULTITEL MJ685

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.A0
MRK	0	EMISSIONE	10/09/15	M.G.		
INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00						

D54394

P.T.T.=32000 kg + 4000 kg
G.V.W.=32000 kg + 4000 kg
P.T.A.C.=32000 kg + 4000 kg
GES. GEWICHT=32000 kg + 4000 kg

STABILIZZATORI PARZIALMENTE ESTESI
PARTIALLY EXTENDED STABILIZERS
STABILISATEURS ETENDUS PARTIELLEMENT
PARTIAL AUSGEFAHRENE STÜTZEN

SBRACCIO DI LAVORO 26,4 m ±5%
WORKING OUTREACH 26,4 m ±5%
DEPORT DE TRAVAIL 26,4 m ±5%
SEITLICHE REICHWEITE 26,4 m ±5%

800Kg

