


d **DIECI**
macchine edili ed agricole
S.r.l.



Runner 40.13



Runner 40.13

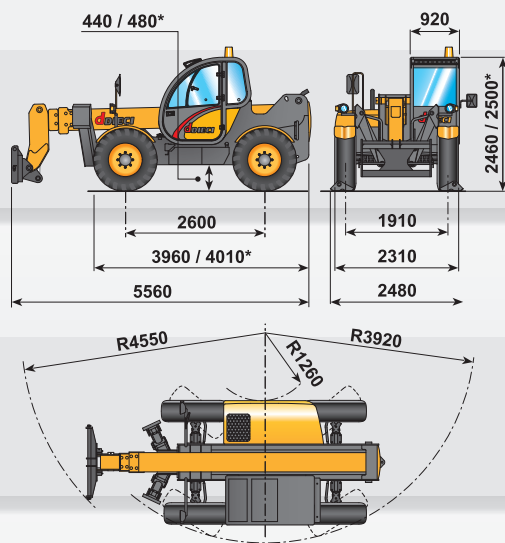

* = ruota 24"

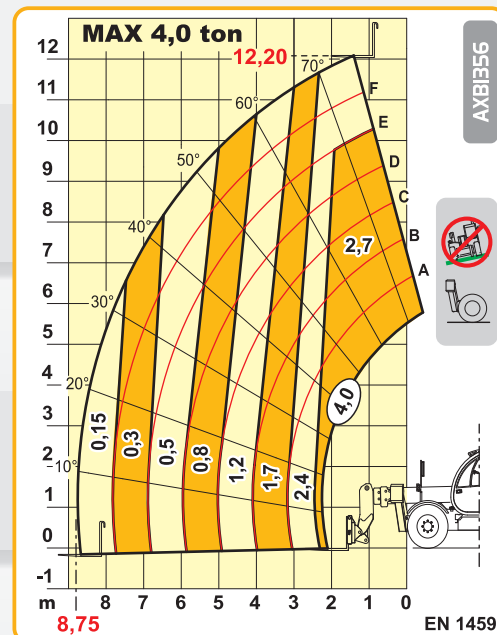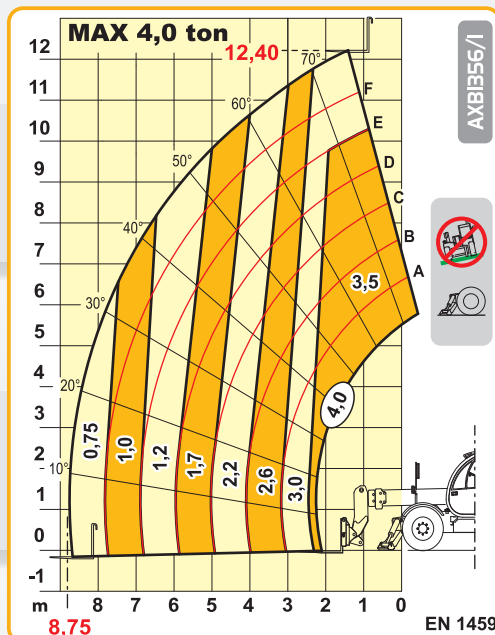

PRESTAZIONI

Portata massima:	4.000 kg
Portata a massima altezza su stabilizzatori:	3.000 kg
Portata a massima altezza su pneumatici:	2.400 kg
Portata al massimo sbraccio su stabilizzatori:	750 kg
Portata al massimo sbraccio su pneumatici:	150 kg
Altezza massima sollevamento:	12,40 m
Sbraccio massimo orizzontale:	8,75 m
Sbraccio alla massima altezza:	1,40 m
Angolo di brandeggio forche:	134°
Forza di strappo:	5.700 daN
Forza di traino:	7.300 daN
Pendenza massima superabile:	40 %
Peso totale a vuoto:	10.100 kg
Velocità max:	30 km/h
(a richiesta 40 km/h per TC e TA)	



TRASMISSIONE

Trasmissione: idrostatica con pompa a portata variabile
Motore idraulico: a variazione automatica
Inversione: elettro - idraulica
Pedale inching per avanzamento controllato.
Cambio a 2 velocità servocomandato.



IMPIANTO IDRAULICO

Pompa ad ingranaggi con portata a max. regime: 100 lt/1'
Pressione max di esercizio: 230 bar
Comando distributore con joystick: 3 in 1



PONTI DIFFERENZIALI

Assali sterzanti: 2, con riduttori epicicloidali
Tipi di sterzata: 4 ruote / trasversale / 2 ruote
Assale anteriore: rigido (a richiesta livellante)
Assale posteriore: oscillante
Frenatura di servizio: a bagno d'olio sulle 4 ruote
con impianto idraulico sdoppiato



MOTORE

MOTORE IVECO NEF F4GE0404A - NA - 60 kW
Potenza netta massima: 60 kW (82 cv) a 2300 giri/min
Principio di funzione: quattro tempi diesel
Numero e disposizione cilindri: 4, verticali in linea
Cilindrata: 4485 cm³ - aspirato
Sistema di raffreddamento: liquido

MOTORE IVECO NEF F4GE0454A - TC - 74 kW
Potenza netta massima: 74 kW (102 cv) a 2300 giri/min
Principio di funzione: quattro tempi diesel
Numero e disposizione cilindri: 4, verticali in linea
Cilindrata: 4485 cm³ - Turbo compressore
Sistema di raffreddamento: liquido

MOTORE IVECO NEF F4GE0484C - TA - 94 kW
Potenza netta massima: 94 kW (128 cv) a 2300 giri/min
Principio di funzione: quattro tempi diesel
Numero e disposizione cilindri: 4, verticali in linea
Cilindrata: 4485 cm³ - Turbo compressore aftercooler
Sistema di raffreddamento: liquido



RIFORMIMENTI (Litri)

Impianto idraulico (totale): 168
Serbatoio gasolio: 105



DISPOSITIVI DI SERIE

Dispositivo antiribaltamento con blocco movimenti aggravanti.
Stabilizzatori a ribaltamento idraulico indipendente.
Presca idraulica per eventuali accessori su testa braccio.
Cabina chiusa insonorizzata omologata ROPS - FOPS, con riscaldamento.
Differenziale autobloccante ponte anteriore (limited slip 45%).



PNEUMATICI

Pneumatici: 16/70x20" MPT04
Alternativa: 405/70x24" MPT04



OPTIONAL E ACCESSORI

Optional e Accessori: vedi catalogo particolare

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del costruttore, disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla sede DIECI all'indirizzo a fondo scheda.