PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICOLATA

HA32 RTJ PRO

PERFORMANCE E FACILITÀ D'USO

> Area di lavoro senza limitazioni con uno sbraccio laterale massimo di 21.60 metri

> Impareggiabile polivalenza

> Capacità di movimento fuoristrada: 4 ruote motrici e direttrici, abbinate all'assale oscillante

> Tempo di sviluppo ineguagliabile: 95 secondi grazie ai comandi completamente proporzionali e simultanei

MANUTENZIONE OTTIMIZZATA

> Cesta interamente modulare e facilmente ripararbile

> Facilità d'accesso a tutti i componenti

> Autodiagnosi sul quadro comandi basso

MAGGIOR COMFORT E DICUREZZA

> Haulotte Activ'Shield Bar 2.0

> Freccia estremamente rigida

HA32 RTJ PRO

PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICOLATA

DATI **TECNICI**

	HA32 RTJ PRO
Altezza lavoro	31.8 m
Altezza piano calpestio	29.8 m
Sbraccio laterale massimo	21.6 m
Punto d'articolazione	11.35 m
Lavoro in negativo	5.5 m
Portata massima cesta	250 kg (2 pers.)
F x G Dimensione cesta	2.44 x 0.91 m
A Lunghezza	11.7 m
B Larghezza	2.53 m
H Lunghezza in posizione di trasporto	8.9 m
Altezza in posizione di trasporto	3.75 m
Larghezza (assali spiegati)	3.3 m
C Altezza a riposo	2.8 m
Escursione Jib	140° (+ 70 / - 70)
Rotazione cesta	180° (+ 90 / - 90)
Rotazione torretta	360° continuous
Sbalzo anteriore	3.3 m
D Interasse	3.5 m
E Altezza da terra	38 cm
Inclinazione massima operativa	5 °
Velocità di traslazione	0.5 - 5 km/h
Velocità del vento massima	60 km/h
Pendenza massima	40 %
Pneumatici ripieni in lattice	445 / 65-22.5
Raggio di starzata esterno	5.74 m
Motore	Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU) ; Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC)
Peso totale	20 100 kg

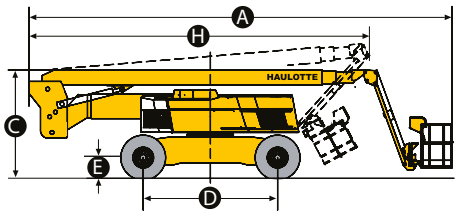

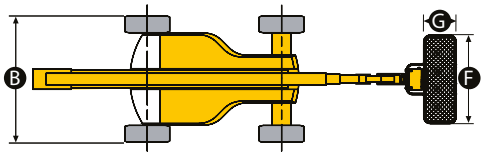

ALLESTIMENTO STANDARD

> Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
> Presa telematica universale
> 4 ruote motrici e direttrici
> Assale anteriore oscillante per una migliore stabilità su terreni accidentati
> Assali estensibili
> Comandi proporzionali che migliorano il comfort di utilizzo
> 4 movimenti simultanei per la massima produttività
> Bloccaggio del differenziale per una migliore trazione
> Protezione quadro comandi alto e vano porta attrezzi in materiale plastico ultra-resistente
> Cesta completamente modulare con chiusura scorrevole
> Presa elettrica in cesta 110 / 220 V
> Compensazione cesta ± 10°
> Manutenzione semplice grazie al supporto motore estraibile
> Indicatore sonoro e luminoso d'inclinazione e sovraccarico
> Girofaro
> Avvisitatore acustico di traslazione
> Conta ore
> Sistema elettrico di discesa d'emergenza comandabile della cesta
> Batteria d'avviamento 12V
> Preriscaldamento motore con spia luminosa
> Indicatore luminoso di livello basso di carburante (in cesta)
> Anelli per sollevamento e traino

OPZIONI E ACCESSORI

> Linea area compressa in cesta
> accesso in cesta con cancelletto laterale lato sinistro
> Generatore a bordo di 3.5 KW
> Olio biodegradabile
> Raffreddamento olio idraulico
> Serbatoio e circuito idraulico riempito con oilo Paesi caldi
> Tappo serbatoio gasolio con chiusura a chiave
> Kit Paesi freddi
> Supporto portatubi
> Kit vetri
> Kit anti-imballaggio motore
> Faro di lavoro in cesta 55 W

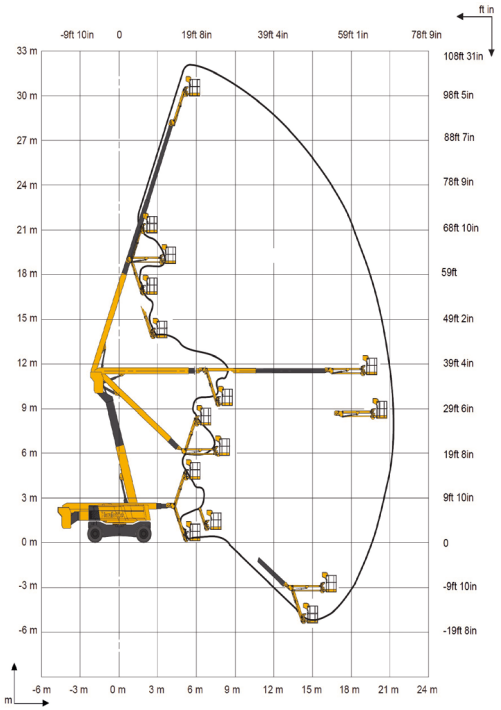

2420604430 · Documento non contrattuale · Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche di questo documento senza preavviso · 05/2019

Haulotte Italia - via Lomabtrdia 15 - 20098 - San Giuliano Milanese (Milano) ·
Tel: +39.02.989701 · Fax: +39.02.98970125 · haulotteitalia@haulotte.com · **wwwhaulotteit**

Haulotte
LET'S DARE TOGETHER