

CARATTERISTICHE

Il climatizzatore portatile **Fral FSC25** unisce un'elevata capacità di raffreddamento a una robusta struttura metallica, garantendo un funzionamento silenzioso. Facile da installare e spostare grazie alla funzionalità plug and play e alle quattro robuste ruote, dispone di due velocità di ventilazione, un controllo remoto della temperatura, un display digitale, un filtro aria lavabile e un sistema di riavvio automatico in caso di interruzione di corrente.

ACCESSORI OPZIONALI





Tubo espulsione aria calda 10 mt



FSC25

CARATTERISTICHE	UNITA'	FSC25
PORTATA D'ARIA	m3/h	800-1050
CAPACITA' DI RAFFREDDAMENTO	kW	7
CAPACITA' DI RISCALDAMENTO	kW	-
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/PH/Hz	230/1/50
TIPO DI CONNESSIONE	-	SCHUKO
MAX CORRENTE ASSORBITA	A	2.1
CORRENTE ASSORBITA	A	10
DIMENSIONI	mm	500X620X1250
PESO	Kg	85

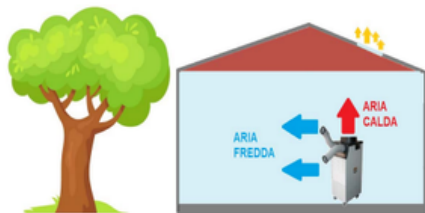

CHARACTERISTICS

The Fral FSC25 portable air conditioner combines high cooling capacity with a sturdy metal frame, ensuring quiet operation. Easy to install and move thanks to its plug-and-play functionality and four sturdy wheels, it features two fan speeds, remote temperature control, a digital display, a washable air filter, and an automatic restart system in the event of a power outage.

OPTIONAL ACCESSORIES



10m hot air exhaust pipe



FSC25

CHARACTERISTICS	UNIT'	FSC25
AIR FLOW	m3/h	800-1050
COOLING CAPACITY	kW	7
HEATING CAPACITY	kW	-
POWER SUPPLY	V/PH/Hz	230/1/50
CONNECTION TYPE	-	SCHUKO
MAX CURRENT ABSORBED	A	2.1
ABSORBED CURRENT	A	10
DIMENSIONS	mm	500X620X1250
WEIGHT	Kg	85

