

CARATTERISTICHE

Il climatizzatore portatile **Fral FSC40** unisce un'elevata capacità di raffreddamento a una robusta struttura metallica, garantendo un funzionamento silenzioso. Facile da installare e spostare grazie alla funzionalità plug and play e alle quattro robuste ruote, dispone di due velocità di ventilazione, un controllo remoto della temperatura, un display digitale, un filtro aria lavabile e un sistema di riavvio automatico in caso di interruzione di corrente.

ACCESSORI OPZIONALI




Tubo espulsione aria calda 10 mt



FSC40

CARATTERISTICHE	UNITA'	FSC40
PORTATA D'ARIA	m ³ /h	1400-1700
CAPACITA' DI RAFFREDDAMENTO	kW	13
CAPACITA' DI RISCALDAMENTO	kW	-
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/PH/Hz	-
TIPO DI CONNESSIONE	-	INDUSTRIALE
MAX CORRENTE ASSORBITA	A	3.4
CORRENTE ASSORBITA	A	6.6
DIMENSIONI	mm	670X1552X1552
PESO	Kg	110

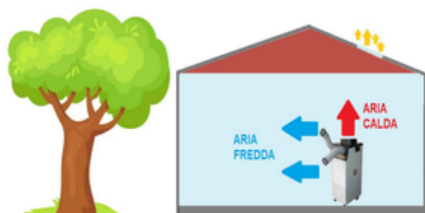

CHARACTERISTICS

The Fral FSC40 portable air conditioner combines high cooling capacity with a sturdy metal frame, ensuring quiet operation. Easy to install and move thanks to its plug-and-play functionality and four sturdy wheels, it features two fan speeds, remote temperature control, a digital display, a washable air filter, and an automatic restart system in the event of a power outage.

OPTIONAL ACCESSORIES



10m hot air exhaust pipe



FSC40

CHARACTERISTICS	UNIT'	FSC40
AIR FLOW	m ³ /h	1400-1700
COOLING CAPACITY	kW	13
HEATING CAPACITY	kW	-
POWER SUPPLY	V/PH/Hz	-
CONNECTION TYPE	-	INDUSTRIAL
MAX CURRENT ABSORBED	A	3.4
ABSORBED CURRENT	A	6.6
DIMENSIONS	mm	670X1552X1552
WEIGHT	Kg	110

