

MULTITEL



MTF 204 EX



• Commandes électro-hydrauliques proportionnelles avec la possibilité de réglage

de la vitesse de tous les mouvements, aussi bien du sol que de la nacelle.

- Possibilité d'effectuer tous les mouvements de façon simultanée.
- Contrôle de la charge dans le panier.
- Déport proportionnel à la charge dans le panier.
- Sortie hydraulique des deux éléments télescopiques du bras.
- Chemins de câbles internes au bras.
- Clapets de blocage sur tous les mouvements.
- Pompe manuelle pour manœuvre d'urgence.
- Arrêt coup de poing en cas de panne.
- Démarrage et arrêt du moteur du véhicule depuis la nacelle.
- Dispositif interdiction sortie télescopique et rotation tourelle avec bras à repos.
- Dispositif de protection cabine.



• Proportional electro-hydraulic controls from both control posts.

- Possibility of several contemporary manoeuvres.
- Load sensing device on the cage
- Outreach proportional to cage load.
- Synchronous multi-stage telescope cylinders.
- Internal hose and cable ducts.
- Hydraulic check valves on all movements.
- Emergency hand pump.
- Emergency stop on both control stations.
- Engine start-stop on both control stations.
- Telescope retainer and turret rotation blocking in transport position.
- Vehicle cab protection against boom movements.





• Elektro-Hydraulische Proportionalsteuerung mit Geschwindigkeitsregelung für






- alle Funktionen, von Korb- und Bodenbedienung.
- Möglichkeit mehrerer gleichzeitiger Bedienungen.
- Kontrolle der Tragfähigkeit des Arbeitskorbes durch eine Korbwaage.
- Stufenlose seitliche Reichweite, Korblast abhängig.
- Synchron-ausfahrende Mehrstufen Teleskop-Zylinder.
- Innenliegende Kabel- und Schlauchverlegung.
- Hydraulische Sperrventile auf jede Bewegung.
- Not-Handpumpe.
- Not-Stop an beide Steuerpulte.
- Fahrzeug Start-Stop an beide Steuerpulte.
- Teleskopausfahr- und Turmdreh Sperre in Transportstellung.
- Kabinenschutz gegen Auslegerbewegungen



• Comando elettroidraulico proporzionale con regolazione della velocità di

- tutti i movimenti sia dal cestello che da terra.
- Possibilità di effettuare più manovre contemporaneamente
- Lettura del carico sul cestello.
- Sbraccio proporzionale al carico sul cestello.
- Uscita oleodinamica degli sfili telescopici del braccio.
- Tubi e cavi installati all'interno del braccio.
- Valvole di blocco su ogni movimento.
- Pompa a mano di emergenza.
- Pulsante di arresto in caso di avaria.
- Avviamento e arresto del motore dell'autocarro dal cestello.
- Dispositivo di interdizione uscita telescopico e rotazione torretta con braccio a riposo.
- Dispositivo di protezione cabina.

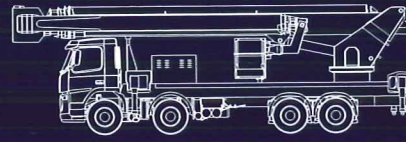

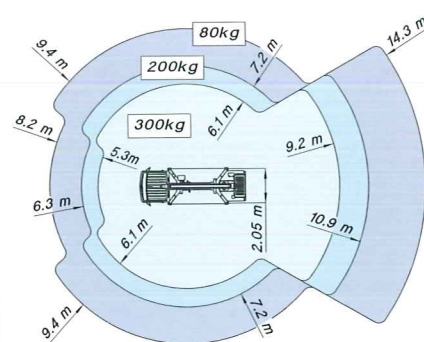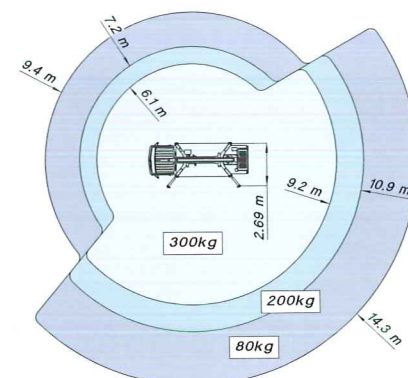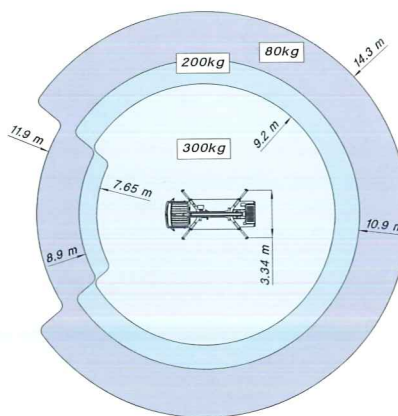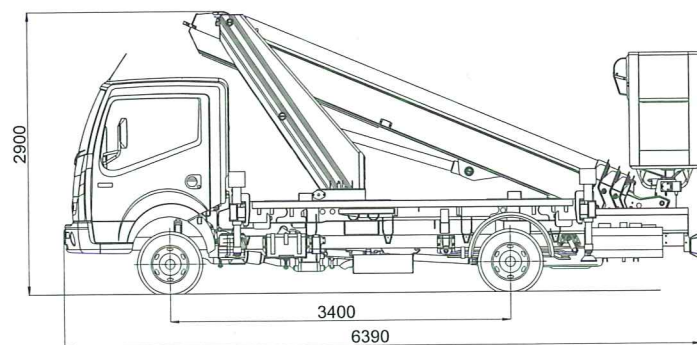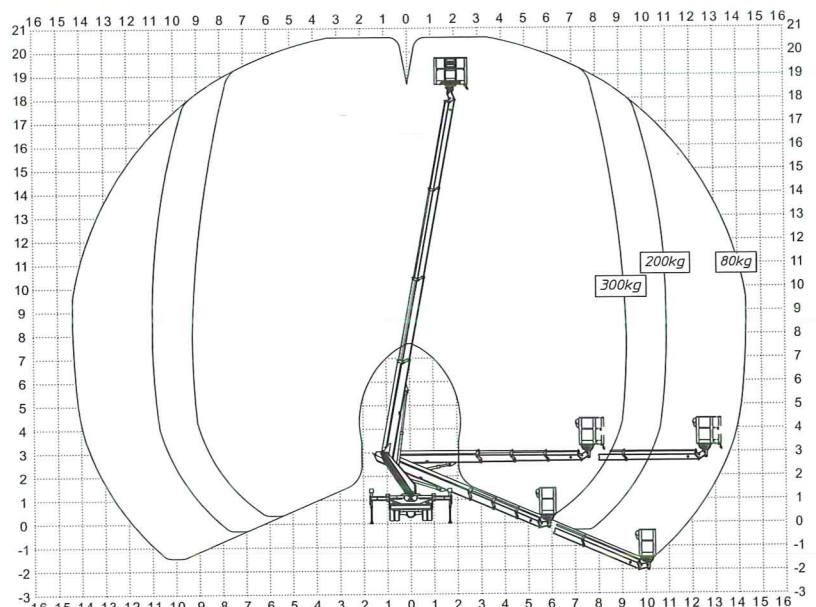

MT 204^{EX}

Hauteur de travail	Max working height	Maximale Arbeitshöhe	Altezza max di lavoro	20,50 m
Hauteur plancher nacelle	Maximum platform height	Maximale Plattformhöhe	Altezza piano calpestio cestello	18,50 m
Déport maxi de travail	Max working outreach	Maximale seitliche Reichweite	Sbraccio max di lavoro	9,20m (300Kg) - 14,30m (80kg)
Rotation de la tourelle	Turret rotation	Schwenkbereich	Rotazione torretta	400°
Rotation de la nacelle	Cage rotation	Hydraulische Korbdrehung	Rotazione idraulica del cestello	90°+90°
Sortie télescopique des bras	Boom telescopic amplitude	Teleskopaussschub	Escursione telescopica dei bracci	10,87 m
Dimensions maxi nacelle	Max cage dimensions	Max Arbeitskorbbabmessungen	Dimensioni max del cestello	1,40 x 0,70 x 1,10 m
Charge utile en nacelle	Safe working load on cage	Tragfähigkeit	Portata cestello	300 kg
Dévers maxi admissible	Max admissible slope	Maximale zulässige Neigung	Pendenza ammissibile	1°

MULTITEL
SINCE 1911



MULTITEL PAGLIERO S.P.A.

Strada Statale, 114
12030 MANTA (CN) - ITALY
Tel. +39 0175 255211
Fax +39 0175 255255
info@multitelgroup.com
www.multitelgroup.com

Filiali

Corso Piemonte, 54
10099 S. MAURO T.S.E (TO)
Tel. +39 011 2236792
Fax +39 011 2236761

Via dell'Offelera, 106
20861 BRUGHERIO (MB)
Tel. +39 039 883393/4
Fax +39 039 2872140

MULTITEL EXPORT SALES GmbH

Carl-Zeiss-Straße, 34
52477 ALSDORF - DEUTSCHLAND
Tel. +49 (0) 2404 675 580
Fax +49 (0) 2404 675 58 29
export@pagliero.com

MULTITEL INTERNATIONAL SAS

87, rue du Moreillon
38070 ST. QUENTIN FALLAVIER - FRANCE
Tel. +33 (0)4 74 94 63 19
Fax +33 (0)4 74 94 46 97
info@multitelinternational.com