

macchine edili ed agricole
d DIECI


Pegasus 40.17




Pegasus 40.17




AXB193/12

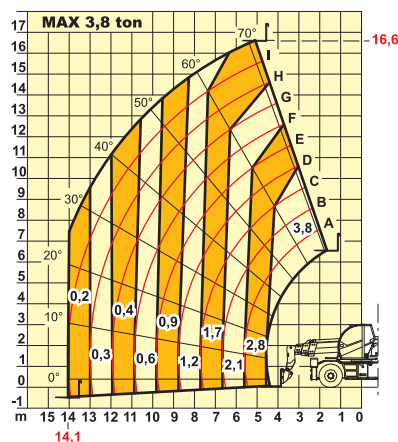

AXB193/1

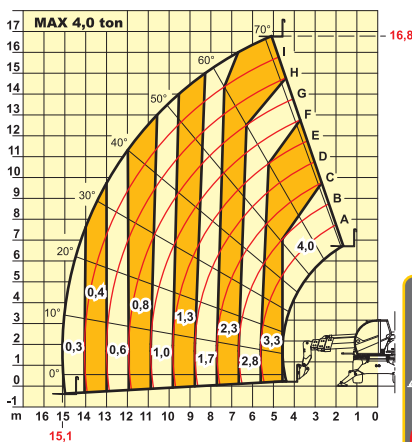

AXB193

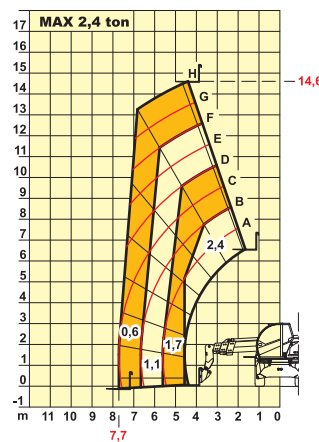

PRESTAZIONI

Portata massima:..... 4.000 kg
Portata a massima altezza su stabilizzatori:..... 2.300 kg
Portata a massima altezza su pneumatici:..... 1.700 kg
Portata al massimo sbraccio su stabilizzatori:..... 300 kg
Portata al massimo sbraccio su pneumatici:..... 200 kg
Altezza massima sollevamento su stabilizzatori:..... 16,80 m
Altezza massima sollevamento su pneumatici:..... 16,60 m
Sbraccio massimo orizzontale:..... 15,10 m
Sbraccio alla massima altezza:..... 5,10 m
Angolo di brandeggio forche:..... 134°
Forza di strappo:..... 5.700 daN
Forza di traino:..... 9.000 daN
Pendenza massima superabile:..... 40 %
Peso totale a vuoto:..... 15.000 kg
Velocità max:..... 40 km/h



TRASMISSIONE

Trasmissione:..... Idrostatica con pompa a portata variabile
Motore idraulico:..... a variazione automatica
Inversione:..... elettro - idraulica
Pedale inching per avanzamento controllato.
Cambio a 2 velocità servocomandato.



IMPIANTO IDRAULICO

Pompa ad ingranaggi doppia con sistema "Energy Saving"
Portata a max. regime:..... 135 lt/1'
Pressione max di esercizio:..... 230 bar
Comando distributore con joystick:..... 5 in 1 proporzionale
Movimenti contemporanei:..... 5
Distributore proporzionale "Load Sensing" con "Flow Sharing".



PONTI DIFFERENZIALI

Assali sterzanti:..... 2, con riduttori epicicloidali
Tipi di sterzata:..... 4 ruote / trasversale / 2 ruote
Assale anteriore:..... livellante
Assale posteriore:..... oscillante
Frenatura di servizio:..... a bagno d'olio sulle 4 ruote
con impianto idraulico sdoppiato e servofreno
Frenatura di stazionamento ad azionamento negativo



MOTORE

PERKINS 1104D-ETA - 106 kW
Potenza netta massima:..... 106 kW (144 cv) a 2200 giri/min.
Principio di funzione:..... quattro tempi diesel, Common-Rail
Numero e disposizione cilindri:..... 4, verticali in linea
Cilindrata:..... 4399 cm³ - turbo compressore aftercooler
Sistema di raffreddamento:..... liquido
Consumo specifico orario (2.200 giri/min):..... 230 g/kWh
Acceleratore elettronico.
Acceleratore manuale.
Preiscaldatore aria per climi freddi.



RIFORMIMENTI (Litri)

Impianto idraulico (totale):..... 270
Serbatoio gasolio:..... 180



DISPOSITIVI DI SERIE

Dispositivo antiribaltamento con blocco movimenti aggravanti.
Rotazione continua a 360° della torretta.
Blocco oscillazione ponte posteriore.
Presenza idraulica per eventuali accessori su testa braccio.
Cabina chiusa insonorizzata omologata ROPS-FOPS, con riscaldamento e tettuccio apribile.
Piedi stabilizzatori con movimento a joystick.
Sedile lusso Grammer.
Filtro aria alta efficienza con cicloni.
Assale posteriore autobloccante (Limited Slip)



OPTIONAL E ACCESSORI

A/C; Riscaldatore Webasto; Tachimetro digitale; Scaldiglie
Acqua; Sospensione pneumatica sedile; Faro su testa-braccio;
Attacco rapido per accessori; Autoradio; Antifurto; Protezione
vetro; livellamento trasversale su ruote e altri...
(Per ulteriori personalizzazioni richiedere al concessionario di zona)



PNEUMATICI

Pneumatici:..... 18x19,5" (industriale)
Alternativa:..... 18x19,5" (agricolo)


LEGENDASIMBOLI




Braccetto
negativo



Cestello
trilaterale
estensibile



Prolunga a traliccio
(misure)



Braccetto
Posacentine



Rotazione
continua




Posizione
frontale



Stabilizzatori
alzati



Forche



Braccetto
positivo



Cestello
trilaterale
fisso



Argano
(portata)



Gancio per
piastra portaforche



Rotazione
non continua



Vietato lavorare
su pneumatici












Stabilizzatori
abbassati






DIVIETO di manovra
con macchina
NON livellata

Attrezzature

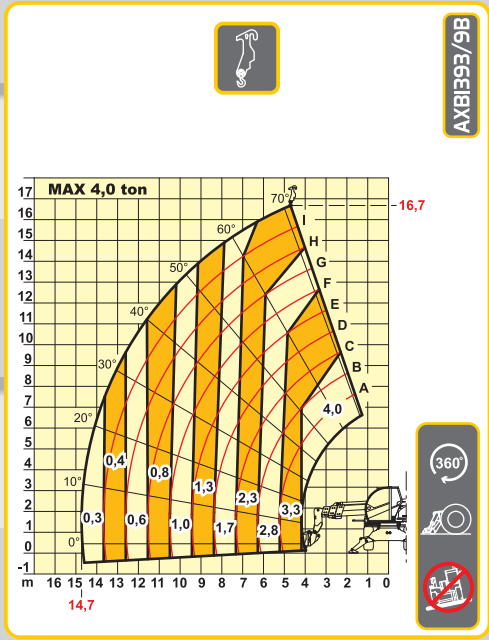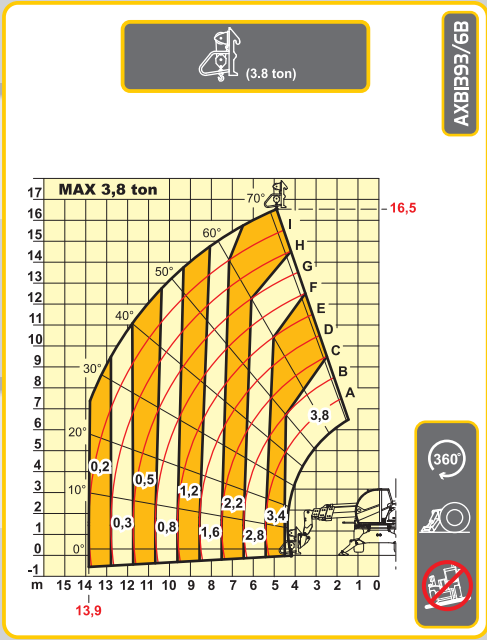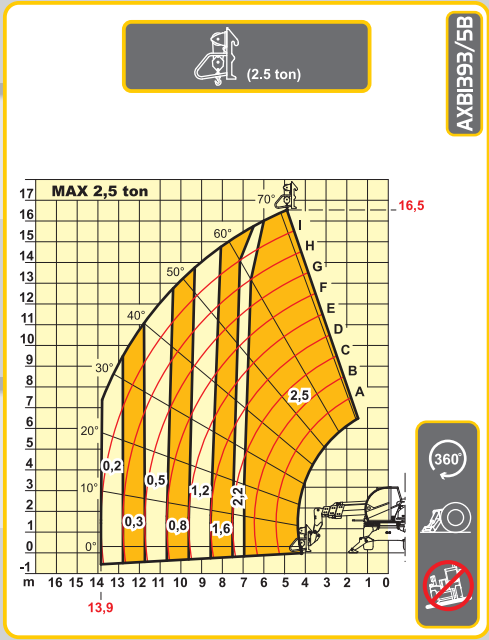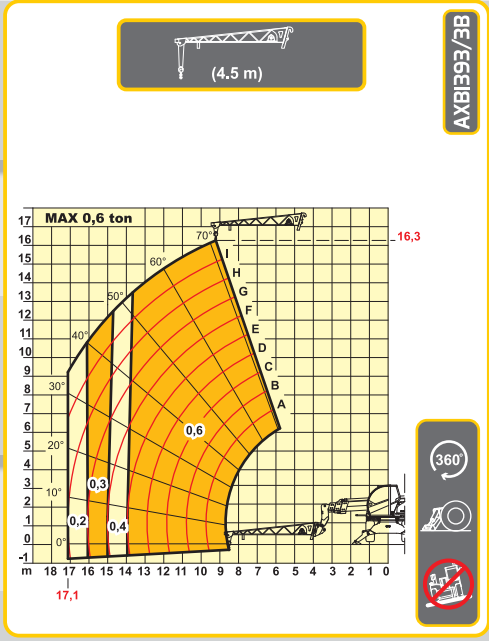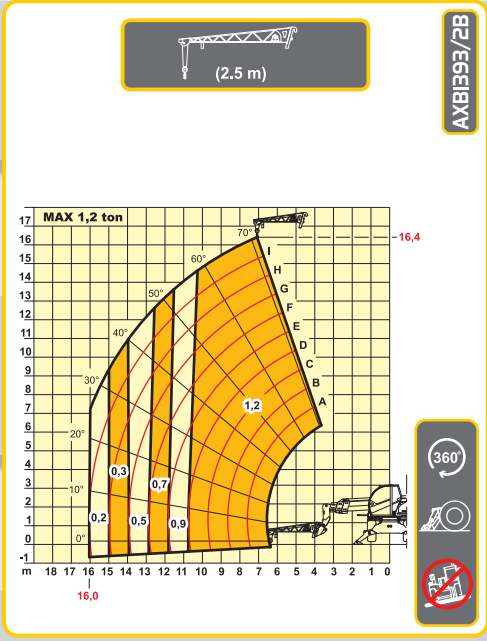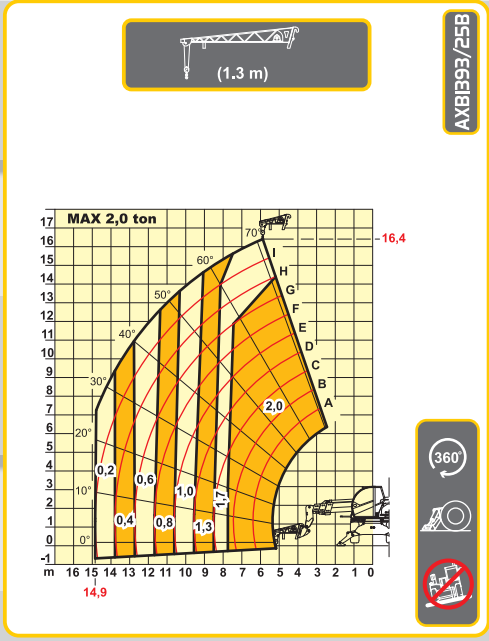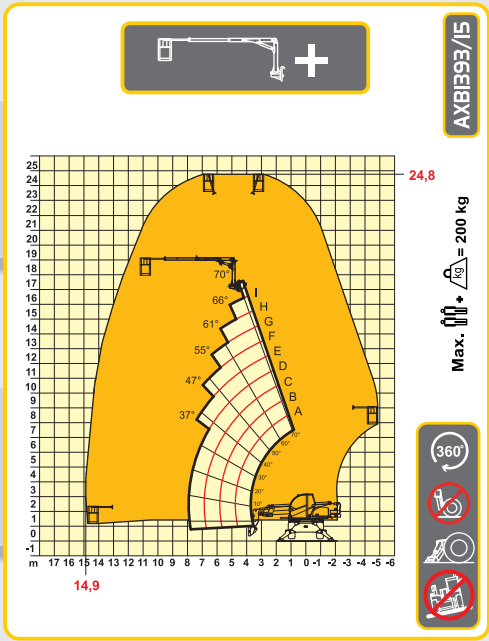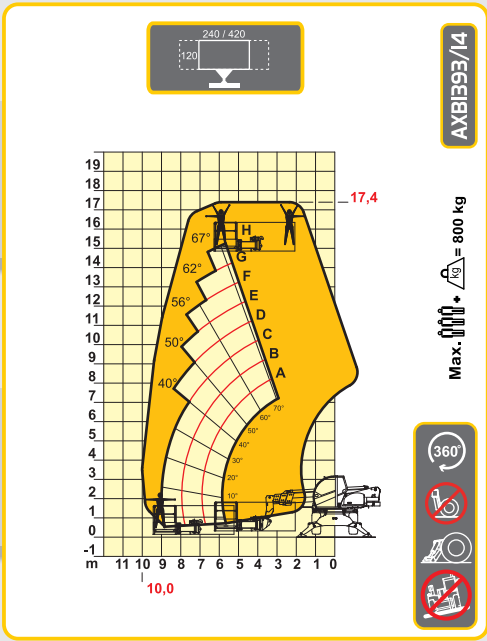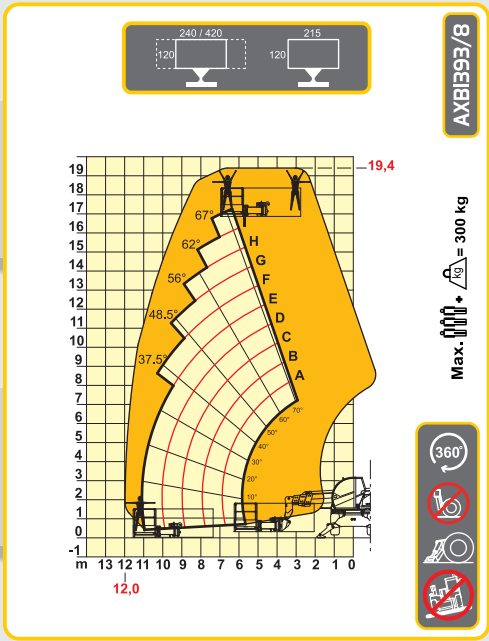

Pegasus 40.17

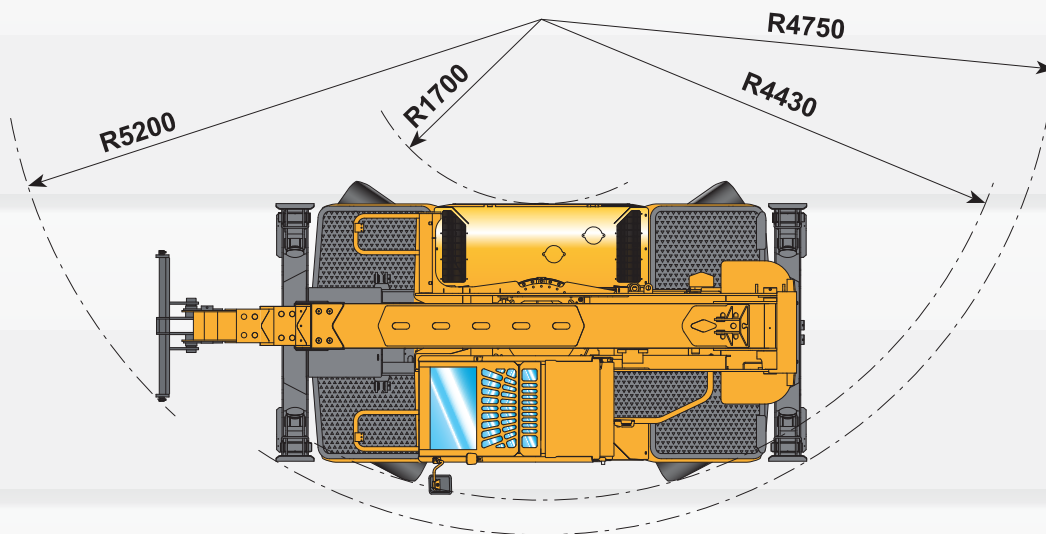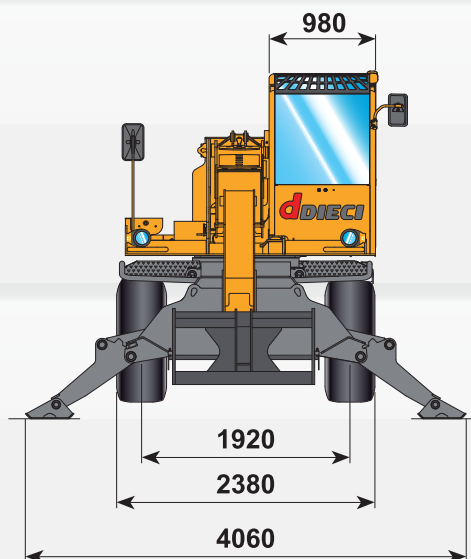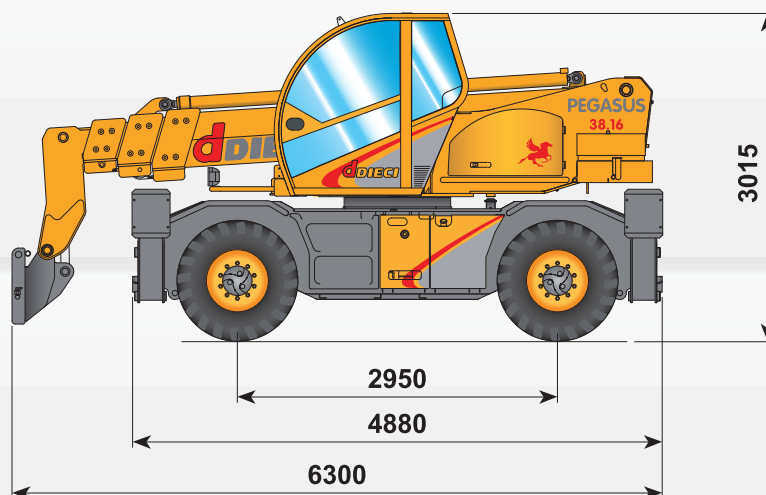

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del costruttore, disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla sede DIECI all'indirizzo a fondo scheda.
The information contained in the present publication is only intended as an indication; the models described may be modified, without notice, by the manufacturer, drawings and photographs may refer to optional equipment or to particular specifications for other countries. For any further information, please contact DIECI headquarters at the address given below.